

Conexões Engate Rápido Linha Básica



Vantagens


- Compacto e Leve
- Baixo custo
- Pressão máxima 10 bar
- Estanqueidade total do sistema
- Rosca BSP com oring



Características Técnicas


Fluído	Ar comprimido
Pressão de Trabalho	0 ~ 10 Bar
Pressão Negativa de Trabalho	-100 kPa (10 Torr)
Pressão Máxima	15 Bar
Temperatura	5° ~ 60°C
Tubo Aplicável	Poliuretano Nylon

Construção

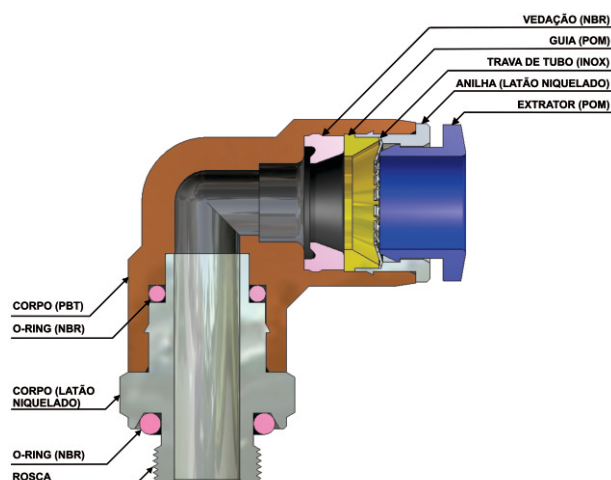

Codificação


• Conexão Reta - Série PC

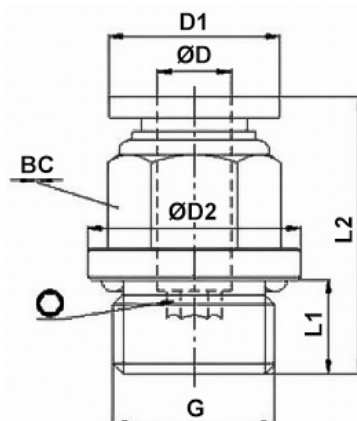

Código	ØD	G	ØD1	ØD2	L1	L2	O	BC
PC04-M5	4	M5	-	-	-	-	-	-
PC04-M6	4	M6	-	-	-	-	-	-
PC04-G01	4	G1/8"	10.6	14	5.5	20.2	3	10
PC04-G02	4	G1/4"	12.6	17	7.5	18.2	3	10
PC06-M5	6	M5	-	-	-	-	-	-
PC06-M6	6	M6	-	-	-	-	-	-
PC06-G01	6	G1/8"	12.6	14	5.5	20.3	4	14
PC06-G02	6	G1/4"	12.6	17	7.5	22.4	4	12
PC06-G03	6	G3/8"	12.6	20	7.5	20.2	4	12
PC06-G04	6	G1/2"	12.6	24	10	24.8	4	12
PC08-G01	8	G1/8"	14	14	5.5	25.8	5	14
PC08-G02	8	G1/4"	14	17	7.5	24.7	5	14
PC08-G03	8	G3/8"	14	20	7.5	21.2	5	14
PC08-G04	8	G1/2"	14	24	10	25.2	5	14
PC10-G01	10	G1/8"	18.1	14	5.5	29.8	5	17
PC10-G02	10	G1/4"	18.1	17	7.5	30.8	6	17
PC10-G03	10	G3/8"	18.1	20	7.5	28.2	8	17
PC10-G04	10	G1/2"	18.1	24	10	26.3	8	17
PC12-G01	12	G1/8"	20.6	14	5.5	31.2	5	21
PC12-G02	12	G1/4"	20.6	17	7.5	32.7	6	21
PC12-G03	12	G3/8"	20.6	20	7.5	29.7	8	21
PC12-G04	12	G1/2"	20.6	24	10	32.2	8	21
PC16-G03	16	G3/8"	24.8	20	7.5	36.1	8	24
PC16-G04	16	G1/2"	24.8	24	10	38.2	10	24

Codificação


• Conexão Reta Lisa - Série POC

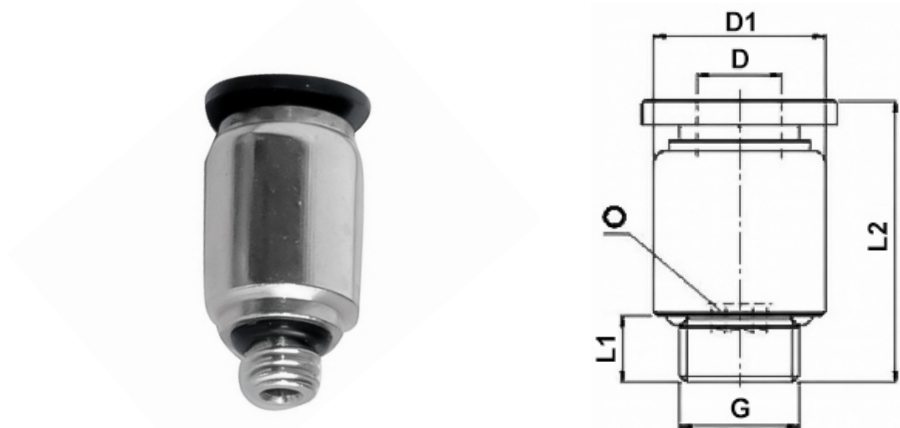

Código	ØD	G	L1	L2	ØD1	O
POC04-M5	4	M5	-	-	-	-
POC04-M6	4	M6	-	-	-	-
POC04-G01	4	G1/8"	5.5	21.8	14	3
POC04-G02	4	G1/4"	7.5	20.2	17	3
POC06-M5	6	M5	-	-	-	-
POC06-M6	6	M6	-	-	-	-
POC06-G01	6	G1/8"	5.5	21.3	14	4
POC06-G02	6	G1/4"	7.5	22.1	17	4
POC06-G03	6	G3/8"	7.5	19.8	20	4
POC06-G04	6	G1/2"	10	23.4	24	4
POC08-G01	8	G1/8"	5.5	25.4	14	5
POC08-G02	8	G1/4"	7.5	24.3	17	5
POC08-G03	8	G3/8"	7.5	21	20	5
POC08-G04	8	G1/2"	10	24.5	24	5
POC10-G01	10	G1/8"	5.5	29.3	14	5
POC10-G02	10	G1/4"	7.5	30.5	17	6
POC10-G03	10	G3/8"	7.5	27.4	20	8
POC10-G04	10	G1/2"	10	30.2	24	8
POC12-G01	12	G1/8"	5.5	30.2	21	5
POC12-G02	12	G1/4"	7.5	33.4	21	6
POC12-G03	12	G3/8"	7.5	28.5	21	8
POC12-G04	12	G1/2"	10	30.9	24	8
POC16-G03	16	G3/8"	7.5	-	-	-
POC16-G04	16	G1/2"	10	-	-	-

Codificação


• Conexão Reta Fêmea - Série PCF

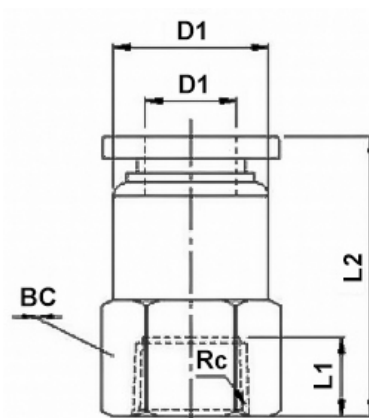

Código	ØD	R	L1	L2	ØD1	BC
PCF04-M5	4	M5	5.5	21	10	10
PCF04-M6	4	M6	6	21.5	10	10
PCF04-01	4	Rc1/8"	8.5	24	10	14
PCF04-02	4	Rc1/4"	11	26.5	10	17
PCF06-M5	6	M5	5.5	21.5	12	12
PCF06-M6	6	M6	6	22	12	12
PCF06-01	6	Rc1/8"	8.5	21.5	12	12
PCF06-02	6	Rc1/4"	11	27	12	17
PCF06-03	6	Rc3/8"	12	28	12	21
PCF06-04	6	Rc1/2"	14	30	12	24
PCF08-01	8	Rc1/8"	8.5	26	14	14
PCF08-02	8	Rc1/4"	11	28.5	14	17
PCF08-03	8	Rc3/8"	12	29.5	14	21
PCF08-04	8	Rc1/2"	14	31.5	14	24
PCF10-01	10	Rc1/8"	8.5	29.5	17	17
PCF10-02	10	Rc1/4"	11	32.7	17	17
PCF10-03	10	Rc3/8"	12	33	17	21
PCF10-04	10	Rc1/2"	14	35.7	17	24
PCF12-01	12	Rc1/8"	8.5	31	20	21
PCF12-02	12	Rc1/4"	11	33.5	20	21
PCF12-03	12	Rc3/8"	12	34.5	20	21
PCF12-04	12	Rc1/2"	14	36.5	20	24
PCF16-03	16	Rc3/8"	12	36.5	24	24
PCF16-04	16	Rc1/2"	14	38.5	24	24

Codificação


• Conexão Cotovelo - Série PL

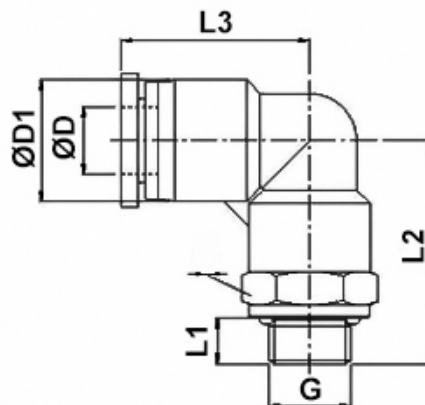

Código	ØD	G	L1	L2	L3	ØD1	BC
PL04-M5	4	M5	-	-	-	-	-
PL04-M6	4	M6	-	-	-	-	-
PL04-01	4	G1/8"	5.5	24.3	19	11.5	14
PL04-02	4	G1/4"	7.5	26.8	19	11.5	17
PL06-M5	6	M5	-	-	-	-	-
PL06-M6	6	M6	-	-	-	-	-
PL06-01	6	G1/8"	5.5	24.2	19.2	13.5	14
PL06-02	6	G1/4"	7.5	26.7	19.2	13.5	17
PL06-03	6	G3/8"	7.5	27.2	19.2	13.5	20
PL06-04	6	G1/2"	10	29.7	19.2	13.5	24
PL08-01	8	G1/8"	5.5	27	22.5	15	14
PL08-02	8	G1/4"	7.5	29.5	22.5	15	17
PL08-03	8	G3/8"	7.5	30	22.5	15	20
PL08-04	8	G1/2"	10	32.5	22.5	15	24
PL10-01	10	G1/8"	5.5	31.8	27.8	19	14
PL10-02	10	G1/4"	7.5	34.3	27.8	19	17
PL10-03	10	G3/8"	7.5	34.3	27.8	19	20
PL10-04	10	G1/2"	10	37.8	27.8	19	24
PL12-01	12	G1/8"	5.5	33.5	29.5	21.5	21
PL12-02	12	G1/4"	7.5	36	29.5	21.5	21
PL12-03	12	G3/8"	7.5	36	29.5	21.5	21
PL12-04	12	G1/2"	10	39	29.5	21.5	24
PL16-03	16	G3/8"	7.5	42.5	33	26.5	24
PL16-04	16	G1/2"	10	44.5	33	26.5	24

Codificação


• Conexão Cotovelo Fêmea - Série PLF

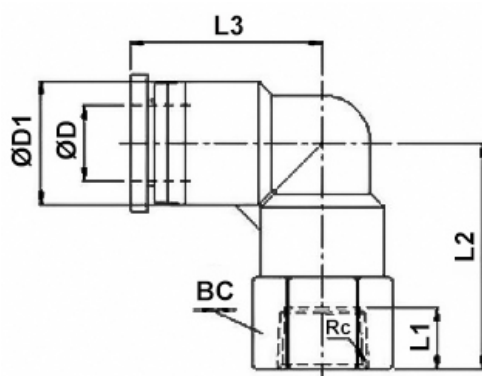

Código	ØD	Rc	L1	L2	L3	ØD1	BC
PLF04-M5	4	M5	5.5	19.5	19	11.5	10
PLF04-M6	4	M6	6	20	19	11.5	10
PLF04-01	4	Rc1/8"	8.5	23.3	19	11.5	14
PLF04-02	4	Rc1/4"	11	25.8	19	11.5	17
PLF06-M5	6	M5	5.5	19.2	19.2	11.5	17
PLF06-M6	6	M6	6	19.7	19.2	13.5	12
PLF06-01	6	Rc1/8"	8.5	22.7	19.2	13.5	14
PLF06-02	6	Rc1/4"	11	25.7	19.2	13.5	17
PLF06-03	6	Rc3/8"	12	27.2	19.2	13.5	21
PLF06-04	6	Rc1/2"	-	-	-	-	-
PLF08-01	8	Rc1/8"	8.5	25	22.5	15	14
PLF08-02	8	Rc1/4"	11	28.5	22.5	15	17
PLF08-03	8	Rc3/8"	12	30	22.5	15	21
PLF08-04	8	Rc1/2"	-	-	-	-	-
PLF10-01	10	Rc1/8"	-	-	-	-	-
PLF10-02	10	Rc1/4"	11	32.3	27.8	19	17
PLF10-03	10	Rc3/8"	12	33.8	27.8	19	21
PLF10-04	10	Rc1/2"	14	36.8	27.8	19	24
PLF12-01	12	Rc1/8"	-	-	-	-	-
PLF12-02	12	Rc1/4"	11	34.5	29.5	21.5	21
PLF12-03	12	Rc3/8"	12	35.5	29.5	21.5	21
PLF12-04	12	Rc1/2"	14	38	29.5	21.5	24
PLF16-03	16	Rc3/8"	-	-	-	-	-
PLF16-04	16	Rc1/2"	-	-	-	-	-

Codificação


• Conexão Cotovelo Longa - Série PLL

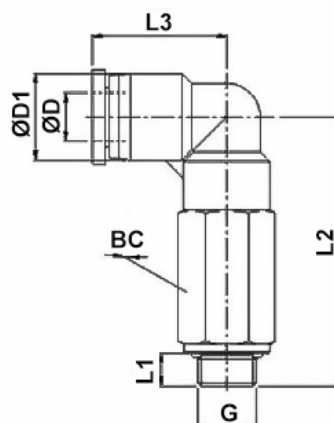

Código	ØD	G	L1	L2	L3	ØD1	BC
PLL04-M5	4	M5	-	-	-	-	-
PLL04-M6	4	M6	-	-	-	-	-
PLL04-G01	4	G1/8"	5.5	36.3	19	11.5	14
PLL04-G02	4	G1/4"	7.5	38.3	19	11.5	17
PLL06-M5	6	M5	-	-	-	-	-
PLL06-M6	6	M6	-	-	-	-	-
PLL06-G01	6	G1/8"	5.5	37.7	19.2	13.5	14
PLL06-G02	6	G1/4"	7.5	40.2	19.2	13.5	17
PLL06-G03	6	G3/8"	7.5	41.7	19.2	13.5	20
PLL06-G04	6	G1/2"	10	45.7	19.2	13.5	24
PLL08-G01	8	G1/8"	5.5	42.3	22.5	15	14
PLL08-G02	8	G1/4"	7.5	44.3	22.5	15	17
PLL08-G03	8	G3/8"	7.5	46	22.5	15	20
PLL08-G04	8	G1/2"	10	48.3	22.5	15	24
PLL10-G01	10	G1/8"	5.5	53.8	27.8	19	17
PLL10-G02	10	G1/4"	7.5	54.3	27.8	19	17
PLL10-G03	10	G3/8"	7.5	54.3	27.8	19	20
PLL10-G04	10	G1/2"	10	57.8	27.8	19	24
PLL12-G01	12	G1/8"	5.5	56.5	29.5	21.5	24
PLL12-G02	12	G1/4"	7.5	59	29.5	21.5	21
PLL12-G03	12	G3/8"	7.5	59.5	29.5	21.5	21
PLL12-G04	12	G1/2"	10	62.5	29.5	21.5	24
PLL16-G03	16	G3/8"	-	-	-	-	-
PLL16-G04	16	G1/2"	-	-	-	-	-

Codificação


• Conexão “T” - Série PT

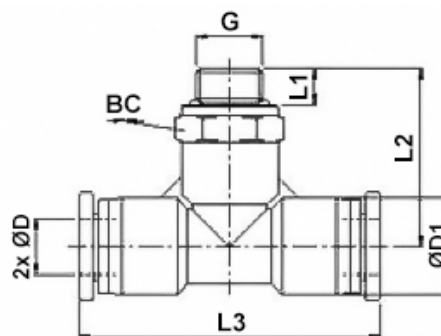

Código	ØD	G	L1	L2	L3	ØD1	BC
PT04-M5	4	M5	-	-	-	-	-
PT04-M6	4	M6	-	-	-	-	-
PT04-G01	4	G1/8"	5.5	24.3	38	11.5	14
PT04-G02	4	G1/4"	7.5	26.8	38	11.5	17
PT06-M5	6	M5	-	-	-	-	-
PT06-M6	6	M6	-	-	-	-	-
PT06-G01	6	G1/8"	5.5	24.2	39	13.5	14
PT06-G02	6	G1/4"	7.5	26.7	39	13.5	17
PT06-G03	6	G3/8"	7.5	27.2	39	13.5	20
PT06-G04	6	G1/2"	10	29.7	39	13.5	24
PT08-G01	8	G1/8"	5.5	27	45	15	14
PT08-G02	8	G1/4"	7.5	29.5	45	15	17
PT08-G03	8	G3/8"	7.5	30	45	15	20
PT08-G04	8	G1/2"	10	32.5	45	15	24
PT10-G01	10	G1/8"	5.5	32.3	57	19	17
PT10-G02	10	G1/4"	7.5	34.8	57	19	17
PT10-G03	10	G3/8"	7.5	34.8	57	19	20
PT10-G04	10	G1/2"	10	38.3	57	19	24
PT12-G01	12	G1/8"	5.5	33.5	59	21.5	21
PT12-G02	12	G1/4"	7.5	36	59	21.5	21
PT12-G03	12	G3/8"	7.5	36	59	21.5	21
PT12-G04	12	G1/2"	10	39	59	21.5	24
PT16-G03	16	G3/8"	7.5	42.5	66	26.5	24
PT16-G04	16	G1/2"	10	44.5	66	26.5	24

Codificação


• Conexão 'T' Rosca Macho Lateral - Série PST

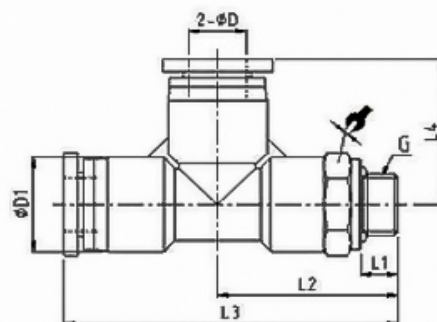

Código	ØD	G	L1	L2	L3	L4	ØD1	BC
PST04-M5	4	M5	-	-	-	-	-	-
PST04-M6	4	M6	-	-	-	-	-	-
PST04-G01	4	G1/8"	5.5	24.3	43.3	19	11.5	14
PST04-G02	4	G1/4"	7.5	26.8	45.8	19	11.5	17
PST06-M5	6	M5	-	-	-	-	-	-
PST06-M6	6	M6	-	-	-	-	-	-
PST06-G01	6	G1/8"	5.5	24.2	43.4	19.2	13.5	14
PST06-G02	6	G1/4"	7.5	26.7	46	19.2	13.5	17
PST06-G03	6	G3/8"	7.5	27.2	46.5	19.2	13.5	20
PST06-G04	6	G1/2"	10	29.7	49	19.2	13.5	24
PST08-G01	8	G1/8"	5.5	27	49.5	22.5	15	14
PST08-G02	8	G1/4"	7.5	29.5	52	22.5	15	17
PST08-G03	8	G3/8"	7.5	30	52.5	22.5	15	20
PST08-G04	8	G1/2"	10	32.5	55	22.5	15	24
PST10-G01	10	G1/8"	5.5	32.5	61	27.8	19	17
PST10-G02	10	G1/4"	7.5	35	63.5	27.8	19	17
PST10-G03	10	G3/8"	7.5	35	63.5	27.8	19	20
PST10-G04	10	G1/2"	10	38.5	67	27.8	19	24
PST12-G01	12	G1/8"	5.5	33.5	63	29.5	21.5	21
PST12-G02	12	G1/4"	7.5	36	65.5	29.5	21.5	21
PST12-G03	12	G3/8"	7.5	36	65.5	29.5	21.5	21
PST12-G04	12	G1/2"	10	39	68.5	29.5	21.5	24
PST16-G03	16	G3/8"	7.5	42.5	75.5	33	26.5	24
PST16-G04	16	G1/2"	10	44	77	33	26.5	24

Codificação


• Conexão “Y” - Série PY

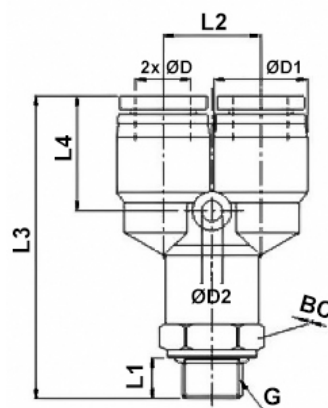

Código	ØD	G	L1	L2	L3	L4	ØD1	ØD2	BC
PY04-M5	4	M5	-	-	-	-	-	-	-
PY04-M6	4	M6	-	-	-	-	-	-	-
PY04-G01	4	G1/8"	5.5	11	43	14.5	11.5	3.2	14
PY04-G02	4	G1/4"	7.5	11	45.5	14.5	11.5	3.2	17
PY06-M5	6	M5	-	-	-	-	-	-	-
PY06-M6	6	M6	-	-	-	-	-	-	-
PY06-G01	6	G1/8"	5.5	13	44	15	13.5	3.2	14
PY06-G02	6	G1/4"	7.5	13	46.5	15	13.5	3.2	17
PY06-G03	6	G3/8"	7.5	13	47	15	13.5	3.2	20
PY06-G04	6	G1/2"	10	13	49.5	15	13.5	3.2	24
PY08-G01	8	G1/8"	5.5	15	46.3	18	15	3.2	14
PY08-G02	8	G1/4"	7.5	15	48.8	18	15	3.2	17
PY08-G03	8	G3/8"	7.5	15	49.3	18	15	3.2	20
PY08-G04	8	G1/2"	10	15	51.8	18	15	3.2	24
PY10-G01	10	G1/8"	5.5	18	56	21	19	4.2	17
PY10-G02	10	G1/4"	7.5	18	58.5	21	19	4.2	17
PY10-G03	10	G3/8"	7.5	18	58.5	21	19	4.2	20
PY10-G04	10	G1/2"	10	18	62	21	19	4.2	24
PY12-G01	12	G1/8"	5.5	21	59.5	21.5	21.5	4.2	21
PY12-G02	12	G1/4"	7.5	21	62	21.5	21.5	4.2	21
PY12-G03	12	G3/8"	7.5	21	62	21.5	21.5	4.2	21
PY12-G04	12	G1/2"	10	21	62	21.5	21.5	4.2	24
PY16-G03	16	G3/8"	-	-	-	-	-	-	-
PY16-G04	16	G1/2"	-	-	-	-	-	-	-

Codificação


• Conexão Banjo Simples - Série PH

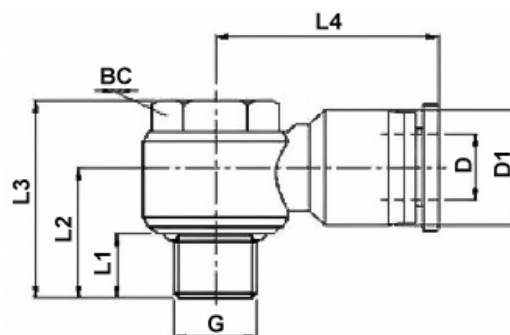

Código	ØD	G	L1	L2	L3	L4	ØD1	BC
PH04-M5	4	M5	-	-	-	-	-	-
PH04-M6	4	M6	-	-	-	-	-	-
PH04-G01	4	G1/8"	5.5	14.5	23	23.5	11.5	12
PH04-G02	4	G1/4"	7.5	17.3	26.3	23.5	11.5	14
PH06-M5	6	M5	-	-	-	-	-	-
PH06-M6	6	M6	-	-	-	-	-	-
PH06-G01	6	G1/8"	5.5	14.5	23	23.5	13.5	12
PH06-G02	6	G1/4"	7.5	16.7	26.3	25.4	13.5	14
PH06-G03	6	G3/8"	7.5	19	32	29.5	13.5	19
PH06-G04	6	G1/2"	10	24.5	39	32.5	13.5	24
PH08-G01	8	G1/8"	5.5	15.2	23	26.5	15	12
PH08-G02	8	G1/4"	7.5	18	26.3	28.9	15	14
PH08-G03	8	G3/8"	7.5	19	32	29.8	15	19
PH08-G04	8	G1/2"	10	24.5	39	32.5	15	24
PH10-G01	10	G1/8"	5.5	17.2	23	30.5	19	12
PH10-G02	10	G1/4"	7.5	20	26.3	32.6	19	14
PH10-G03	10	G3/8"	7.5	21	32	33	19	19
PH10-G04	10	G1/2"	10	24.7	39	36	19	24
PH12-G01	12	G1/8"	-	-	-	-	-	-
PH12-G02	12	G1/4"	7.5	21.3	26.3	33.5	21.5	14
PH12-G03	12	G3/8"	7.5	22.2	32	35.5	21.5	19
PH12-G04	12	G1/2"	10	26	39	36.5	21.5	24
PH16-G03	16	G3/8"	-	-	-	-	-	-
PH16-G04	16	G1/2"	-	-	-	-	-	-

Codificação


• Conexão Banjo Simples, Rosca Fêmea - Série PHF

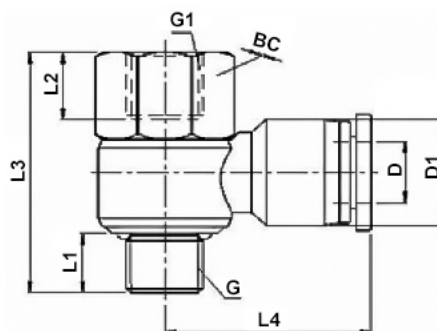

Código	ØD	G	G1	L1	L2	L3	L4	ØD1	BC
PHF04-M5	4	M5	M5	3.5	5.5	20	20.5	11.5	8
PHF04-M6	4	M6	M6	-	-	-	-	-	-
PHF04-G01	4	G1/8"	G1/8"	5.5	8.5	29	23.5	11.5	14
PHF04-G02	4	G1/4"	G1/4"	7.5	11	35	25.5	11.5	17
PHF06-M5	6	M5	M5	3.5	5.5	20	22	13.5	8
PHF06-M6	6	M6	M6	-	-	-	-	-	-
PHF06-G01	6	G1/8"	G1/8"	5.5	8.5	29	23.5	13.5	14
PHF06-G02	6	G1/4"	G1/4"	7.5	11	35	25.4	13.5	17
PHF06-G03	6	G3/8"	G3/8"	7.5	12	41	29.5	13.5	21
PHF06-G04	6	G1/2"	G1/2"	10	14	47.5	32.5	13.5	24
PHF08-G01	8	G1/8"	G1/8"	5.5	8.5	29	26.5	15	14
PHF08-G02	8	G1/4"	G1/4"	7.5	11	35	28.9	15	17
PHF08-G03	8	G3/8"	G3/8"	7.5	12	41	29.8	15	21
PHF08-G04	8	G1/2"	G1/2"	10	14	47.5	32.5	15	24
PHF10-G01	10	G1/8"	G1/8"	5.5	8.5	32	30.3	19	14
PHF10-G02	10	G1/4"	G1/4"	7.5	11	36	32.6	19	17
PHF10-G03	10	G3/8"	G3/8"	7.5	12	41	33	19	21
PHF10-G04	10	G1/2"	G1/2"	10	14	47.5	36	19	24
PHF12-G01	12	G1/8"	G1/8"	-	-	-	-	-	-
PHF12-G02	12	G1/4"	G1/4"	7.5	11	36	33.5	21.5	17
PHF12-G03	12	G3/8"	G3/8"	7.5	12	41	35.5	21.5	21
PHF12-G04	12	G1/2"	G1/2"	10	14	47.5	36.5	21.5	24
PHF16-G03	16	G3/8"	G3/8"	-	-	-	-	-	-
PHF16-G04	16	G1/2"	G1/2"	-	-	-	-	-	-

Codificação


• Conexão Passa Muro, Rosca Fêmea - Série PMF

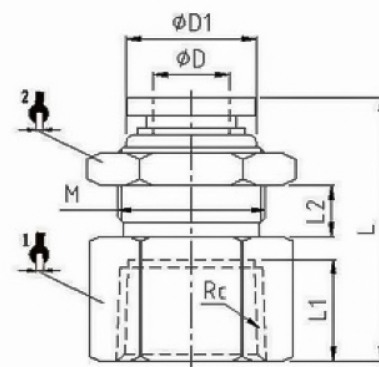

Código	ØD	G	L	L1	L2	ØD1	BC 1	BC 2	M
PMF04-M5	4	M5	-	-	-	-	-	-	-
PMF04-M6	4	M6	-	-	-	-	-	-	-
PMF04-01	4	G1/8"	24	8.5	6	10	14	14	M12X1
PMF04-02	4	G1/4"	26.5	11	6	10	17	14	M12X1
PMF06-M5	6	M5	-	-	-	-	-	-	-
PMF06-M6	6	M6	-	-	-	-	-	-	-
PMF06-01	6	G1/8"	24.8	8.5	7	12	17	17	M14X1
PMF06-02	6	G1/4"	29.5	11	7	12	17	17	M14X1
PMF06-03	6	G3/8"	30.5	12	7	12	21	17	M14X1
PMF06-04	6	G1/2"	33	14	7	12	24	17	M14X1
PMF08-01	8	G1/8"	26.5	8.5	7.5	14	19	19	M16X1
PMF08-02	8	G1/4"	32	11	7.5	14	19	19	M16X1
PMF08-03	8	G3/8"	34.3	12	7.5	14	21	19	M16X1
PMF08-04	8	G1/2"	36.5	14	7.5	14	24	19	M16X1
PMF10-01	10	G1/8"	30	8.5	9.5	17	24	24	M20X1
PMF10-02	10	G1/4"	32.5	11	9.5	17	27	24	M20X1
PMF10-03	10	G3/8"	34	12	9.5	17	24	24	M20X1
PMF10-04	10	G1/2"	38	14	9.5	17	24	24	M20X1
PMF12-01	12	G1/8"	31.5	8.5	10	20	24	26	M22X1
PMF12-02	12	G1/4"	34	11	10	20	24	26	M22X1
PMF12-03	12	G3/8"	35	12	10	20	24	26	M22X1
PMF12-04	12	G1/2"	37	14	10	20	24	26	M22X1
PMF16-03	16	G3/8"	-	-	-	-	-	-	-
PMF16-04	16	G1/2"	-	-	-	-	-	-	-

Codificação


• Regulador de Fluxo - Série NSE

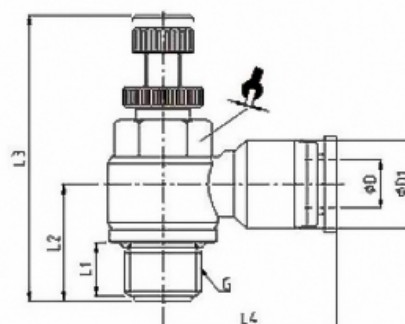

Código	ØD	R	L1	L2	L3	L4	ØD1	BC
NSE04-M5	4	M5	-	-	-	-	-	-
NSE04-M6	4	M6	-	-	-	-	-	-
NSE04-G01	4	G1/8"	5.5	14	42	23.5	11.5	12
NSE04-G02	4	G1/4"	7.5	18	48	25.5	11.5	14
NSE06-M5	6	M5	-	-	-	-	-	-
NSE06-M6	6	M6	-	-	-	-	-	-
NSE06-G01	6	G1/8"	5.5	14	42	23.5	13.5	12
NSE06-G02	6	G1/4"	7.5	18	48	25.4	13.5	14
NSE06-G03	6	G3/8"	7.5	20.5	53	29.5	13.5	19
NSE06-G04	6	G1/2"	10	25.5	61	32.5	13.5	24
NSE08-G01	8	G1/8"	5.5	14.5	42	26.5	15	12
NSE08-G02	8	G1/4"	7.5	19	48	28.9	15	14
NSE08-G03	8	G3/8"	7.5	20.5	53	29.8	15	19
NSE08-G04	8	G1/2"	10	25.5	61	32.5	15	24
NSE10-G01	10	G1/8"	5.5	17.5	42	30.3	19	12
NSE10-G02	10	G1/4"	7.5	20	48	32.6	19	14
NSE10-G03	10	G3/8"	7.5	22.5	53	33	19	19
NSE10-G04	10	G1/2"	10	25.5	61	36	19	24
NSE12-G01	12	G1/8"	5.5	18.5	42	31	21.5	12
NSE12-G02	12	G1/4"	7.5	20	48	33.5	21.5	14
NSE12-G03	12	G3/8"	7.5	24	53	35.5	21.5	19
NSE12-G04	12	G1/2"	10	30	61	36.5	21.5	24
NSE16-G03	16	G3/8"	-	-	-	-	-	-
NSE16-G04	16	G1/2"	-	-	-	-	-	-

Codificação


• Conexão Múltipla - Série PKB

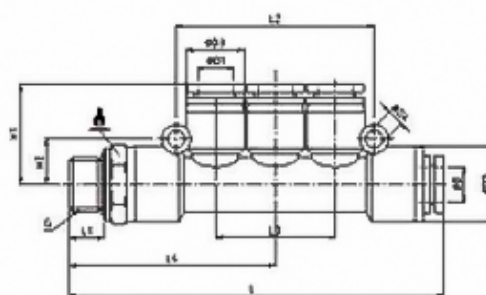

Código	ØD	G	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H1	H2	L1	L2	L3	L4	BC
PKB04-M5	4	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKB04-M6	4	M6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKB04-G01	4	G1/8"	4	14.5	13	3.2	19	9	68	5.5	42	26	14
PKB04-G02	4	G1/4"	4	14.5	13	3.2	19	9	70	7.5	42	26	17
PKB06-M5	6	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKB06-M6	6	M6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKB06-G01	6	G1/8"	6	14.5	13	3.2	20.5	9	68	5.5	42	26	14
PKB06-G02	6	G1/4"	6	14.5	13	3.2	20.5	9	70	7.5	42	26	17
PKB06-G03	6	G3/8"	6	14.5	13	3.2	20.5	9	70.5	7.5	42	26	20
PKB06-G04	6	G1/2"	6	14.5	13	3.2	20.5	9	73	10	42	26	24
PKB08-G01	8	G1/8"	8	18.4	14.5	3.2	24	11	87	5.5	48	29	14
PKB08-G02	8	G1/4"	8	18.4	14.5	3.2	24	11	89	7.5	48	29	17
PKB08-G03	8	G3/8"	8	18.4	14.5	3.2	24	11	89.5	7.5	48	29	20
PKB08-G04	8	G1/2"	8	18.4	14.5	3.2	24	11	92.5	10	48	29	24
PKB10-G01	10	G1/8"	10	18.4	18.4	4.2	27.5	12	95.5	5.5	60.8	37	17
PKB10-G02	10	G1/4"	10	18.4	18.4	4.2	27.5	12	98	7.5	60.8	37	17
PKB10-G03	10	G3/8"	10	18.4	18.4	4.2	27.5	12	98.5	7.5	60.8	37	20
PKB10-G04	10	G1/2"	10	18.4	18.4	4.2	27.5	12	101.5	10	60.8	37	24
PKB12-G01	12	G1/8"	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKB12-G02	12	G1/4"	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKB12-G03	12	G3/8"	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKB12-G04	12	G1/2"	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKB16-G03	16	G3/8"	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKB16-G04	16	G1/2"	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Codificação


- Conexão Reta, tubo x tubo - Série PUC

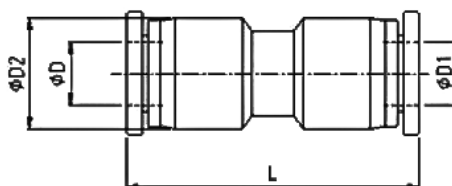

Código	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L
PUC04	4	4	11.5	11.5	34
PUC06	6	6	13.5	13.5	35.5
PUC08	8	8	15	15	38.5
PUC10	10	10	19	19	48
PUC12	12	12	21.5	21.5	49
PUC16	16	16	26.5	26.5	64

Codificação


• Conexão L, tubo x tubo - Série PUL

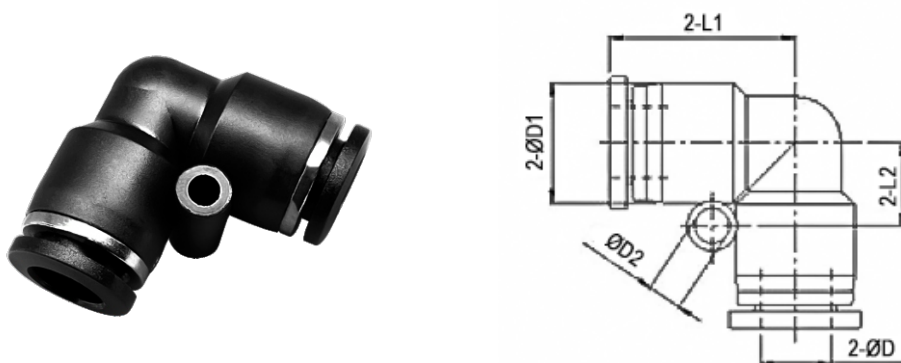

Código	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2
PUL04	4	11.5	3.2	19	7
PUL06	6	13.5	3.2	19.2	8
PUL08	8	15	3.2	22.5	10
PUL10	10	19	4.2	27.8	12
PUL12	12	21.5	4.2	29.5	13.5
PUL16	16	26.5	-	33	-

Codificação


• Conexão T, tubo x tubo - Série PUT

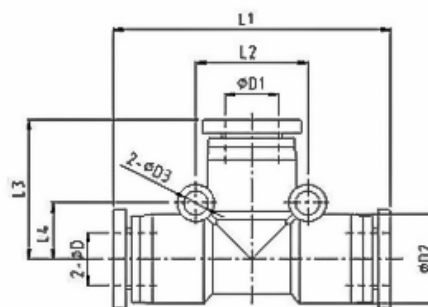

Código	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4
PUT04	4	4	11.5	3.2	38	14	19	7
PUT06	6	6	13.5	3.2	39	16	19.2	8
PUT08	8	8	15	3.2	45	18	22.5	9
PUT10	10	10	19	4.2	57	24	27.8	12
PUT12	12	12	21.5	4.3	59	27	29.5	13.5
PUT16	16	16	26.5	-	64	-	32	-

Codificação


• Conexão Y, tubo x tubo - Série PY

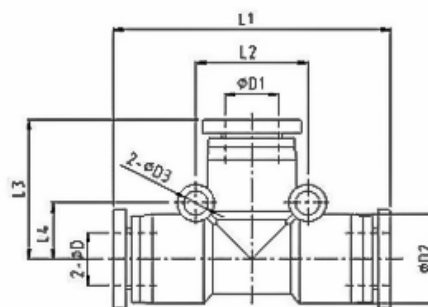

Código	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3
PY04	4	4	11.5	3.2	36.5	11	14.5
PY06	6	6	13.5	3.2	37.5	13	15
PY08	8	8	15	3.2	39.8	15	18
PY10	10	10	19	4.2	50	18	21
PY12	12	12	21.5	4.2	53	21	21.5
PY16	16	16	26.5	4.3	58.5	25	22

Codificação


• Conexão Passa Muro, tubo x tubo - Série PMM

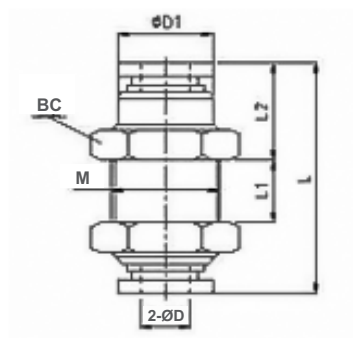

Código	ØD	ØD1	M	L	L1	L2	BC
PMM04	4	10	M12X1	30.5	9.5	10	14
PMM06	6	12	M14X1	31	7.5	10.6	17
PMM08	8	14	M16X1	34.5	6.5	12	19
PMM10	10	17	M20X1	41.5	11.5	12	24
PMM12	12	20	M22X1	44.5	12.5	13.5	26
PMM16	16	24	M26X1	48	16	13.5	29

Codificação


• Reguladora de fluxo, tubo x tubo - Série NSF

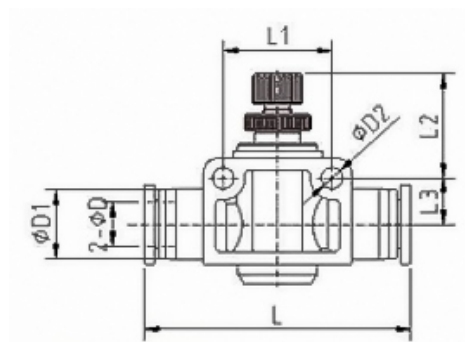

Código	ØD	ØP	B	C	G	F	S	Ød	J
NSF04	4	10.5	40.5	14.5	16	6.5	6.5	3.2	14
NSF06	6	12.5	48.7	15.5	25.5	8.5	11	4.3	20
NSF08	8	14	54.4	16.5	25	9.5	12	4.3	22
NSF10	10	18	64.3	19.5	29.5	10.5	12.5	4.3	26
NSF12	12	20.6	74.6	21	27.5	13	16	4.3	32

Codificação


• Conexão tipo X, tubo x tubo - Série PZA

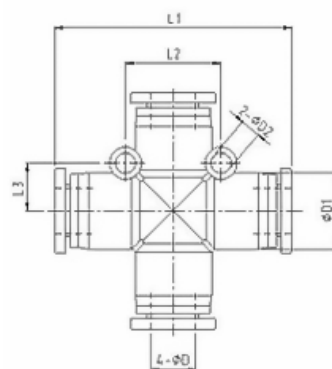

Código	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2	L3
PZA04	4	11.5	3.2	38	14	7
PZA06	6	13.5	3.2	39	16	8
PZA08	8	15	3.2	45	18	9
PZA10	10	19	4.2	57	24	12
PZA12	12	21.5	4.3	59	27	13.5
PZA16	16	-	-	-	-	-

Codificação


• Conexão múltipla, tubo x tubo - Série PK

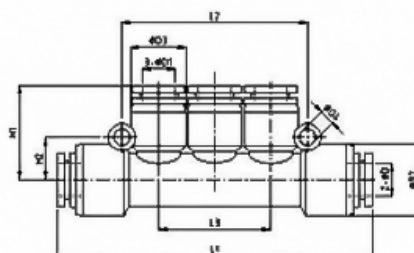

Código	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L1	L2	L3	H1	H2
PK04	4	4	14.5	13	3.2	57	36	22	19	8
PK06	6	6	14.5	13	3.2	58	36	22	19.5	8
PK08	8	8	19	14.5	4.2	84	61	29	24.5	11.5
PK10	10	10	19	14.5	4.2	87	61	29	26	11.5
PK12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
PK16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-

Codificação


• Tampão para tubo - Série PF



Código	ØD	ØD1	L
PF04	4	11.5	17.5
PF06	6	13.5	17.7
PF08	8	15	21.3
PF10	10	19	25
PF12	12	21.5	26
PF16	16	-	-

Codificação


• Tampão para Conexão - Série PP



Código	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2
PP04	4	5	3	15	28
PP06	6	7	3	17	33
PP08	8	9	4	18	37
PP10	10	11	5	20.5	42
PP12	12	13	6	23	44
PP16	16	-	-	-	-

Codificação


• Conexão Reta Redução, tubo x tubo - Série PG

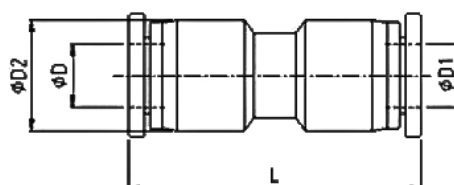

Código	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L
PG06-04	6	4	13.5	11.5	34.5
PG08-04	8	4	15	13.5	36.5
PG08-06	8	6	15	13.5	36.5
PG10-06	10	6	19	15	44
PG10-08	10	8	19	15	44
PG12-06	12	6	21.5	19	48
PG12-08	12	8	21.5	19	48
PG12-10	12	10	21.5	19	49
PG16-12	16	12	26.5	26.5	64

Codificação


• Conexão T Redução, tubo x tubo - Série PGT

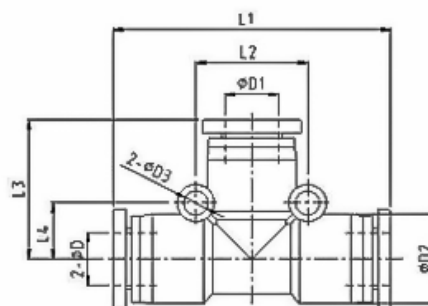

Código	ØD1	ØD	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4
PGT04-06	4	6	13.5	3.2	39	16	19.2	8
PGT04-08	4	8	15	3.2	45	18	22.5	9
PGT06-08	6	8	15	3.2	45	18	22.5	9
PGT06-10	6	10	19	4.2	57	24	26.3	12
PGT08-10	8	10	19	4.2	57	24	26.8	12
PGT06-12	6	12	-	-	-	-	-	-
PGT08-12	8	12	21.5	4.3	59	27	28.5	13.5
PGT10-12	10	12	23.5	4.3	59	27	29.5	13.5
PGT12-16	12	16	26.5	-	64	-	32	-

Codificação


• Conexão Y Redução, tubo x tubo - Série PW

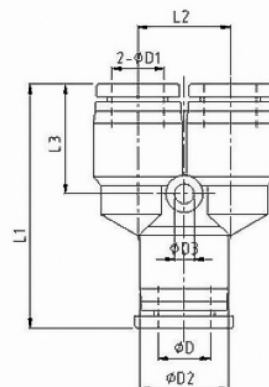

Código	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3
PW06-04	6	4	13.5	3.2	37.5	13	15
PW08-04	8	4	15	3.2	39.8	15	18
PW08-06	8	6	15	3.2	39.8	15	18
PW10-06	10	6	19	4.2	39.8	18	21
PW10-08	10	8	19	4.2	50	18	21
PW12-06	12	6	-	-	-	-	-
PW12-08	12	8	21.5	4.2	53	21	21.5
PW12-10	12	10	21.5	4.2	53	21	21.5
PW16-12	16	12	-	-	-	-	-

Codificação

• Conexão Redução Macho Fêmea - Série PGJ



Código	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2
PGJ06-04	4	6	10	16	35
PGJ08-04	4	8	10	13	34
PGJ08-06	6	8	12	15.5	36
PGJ10-06	6	10	12	16.8	41
PGJ10-08	8	10	14	17.5	42
PGJ12-06	6	12	13.5	13.5	38.5
PGJ12-08	8	12	14	17.5	42.5
PGJ12-10	10	12	17	21	46
PGJ16-12	12	16	-	-	-



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)