

Válvula de Escape Rápido Compacta Engate Rápido *Série Q*




Vantagens

- Compacto e Leve
- Alto desempenho
- Engate Rápido



• Simbologia



Características Técnicas


Fluído	Ar
Pressão de Teste	15 Bar
Pressão Max. de Trabalho	10 Bar
Pressão Min. de Trabalho	1 Bar
Temperatura	-5 ~ +60°C

Codificação

Q **- 00**

Ø Tubo (mm)	
04	4
06	6

Dimensional

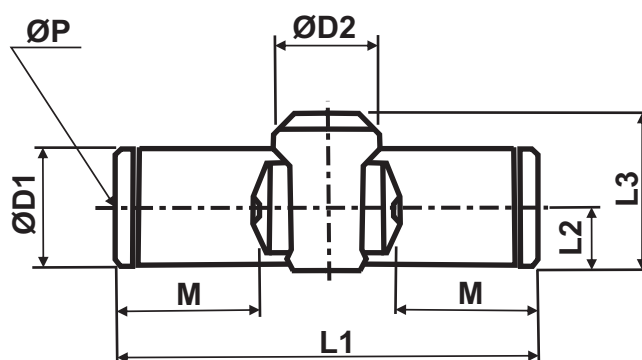

ØP	L1	L2	L3	D1	D2	M
Ø4	39.5	5.4	14.5	9.6	9.9	12.8
Ø6	41	6.3	15.5	11.4	11.9	13.6



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)