

Regulador de Pressão em Inox 316 *Série R_S*



Vantagens

- Para uso de alta pressão, corrosão e resistência química.
- Bom desempenho em ambientes de trabalho químico e instalação ao ar livre.
- Adequado para a indústria de semicondutores.
- Ajuste de pressão preciso e sensível.



Características Técnicas

Modelo	R200S	R400S	R500S	
Conexão	1/4"	1/2"	3/4"	1"
Fluído	Ar comprimido			
Tipo de Construção	Pistão			
Material do Corpo	Aço Inox 316			
Material do Manômetro	Corpo: Aço INOX 304, Rosca: Aço INOX 316			
Pressão de Operação	0~20 kgf/cm²	0.5~12 kgf/cm²		
Pressão de Teste	30 kgf/cm²	60 kgf/cm²		
Vazão (L/min(ANR))	1850	2520	9000	9400
Temperatura	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 70°C		
Peso	1200g	1400g	3400g	
Acessórios	Manômetro, Suporte de montagem, Tampão, Parafuso x 2			

Codificação

R


	-		
Corpo		Rosca	
200S	1/4"	-	G
400S	1/2"	N	NPT
500S	3/4"	R	Rc
500S	1"		
		Rosca Ligação	
		02	1/4"
		04	1/2"
		06	3/4"
		10	1"

Exemplo:

R200S-02 - Regulador 200S, rosca G, rosca de ligação 1/4"**R500S-N06** - Regulador 500S, rosca NPT, rosca de ligação 3/4"


Dimensional

• R200S


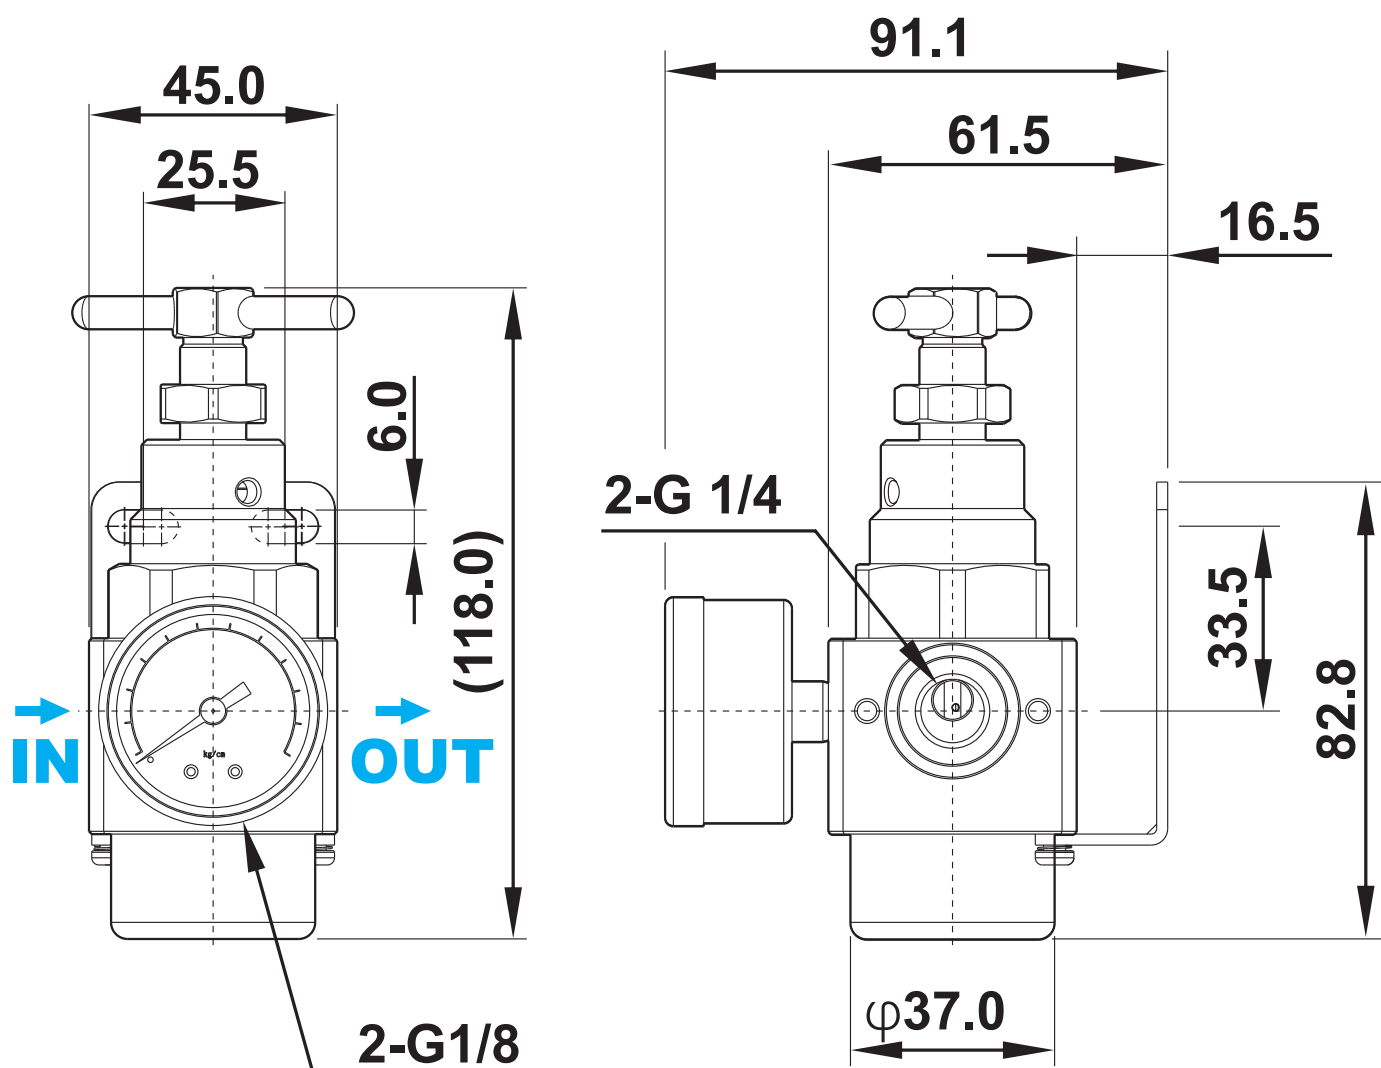


Dimensional

• R400S

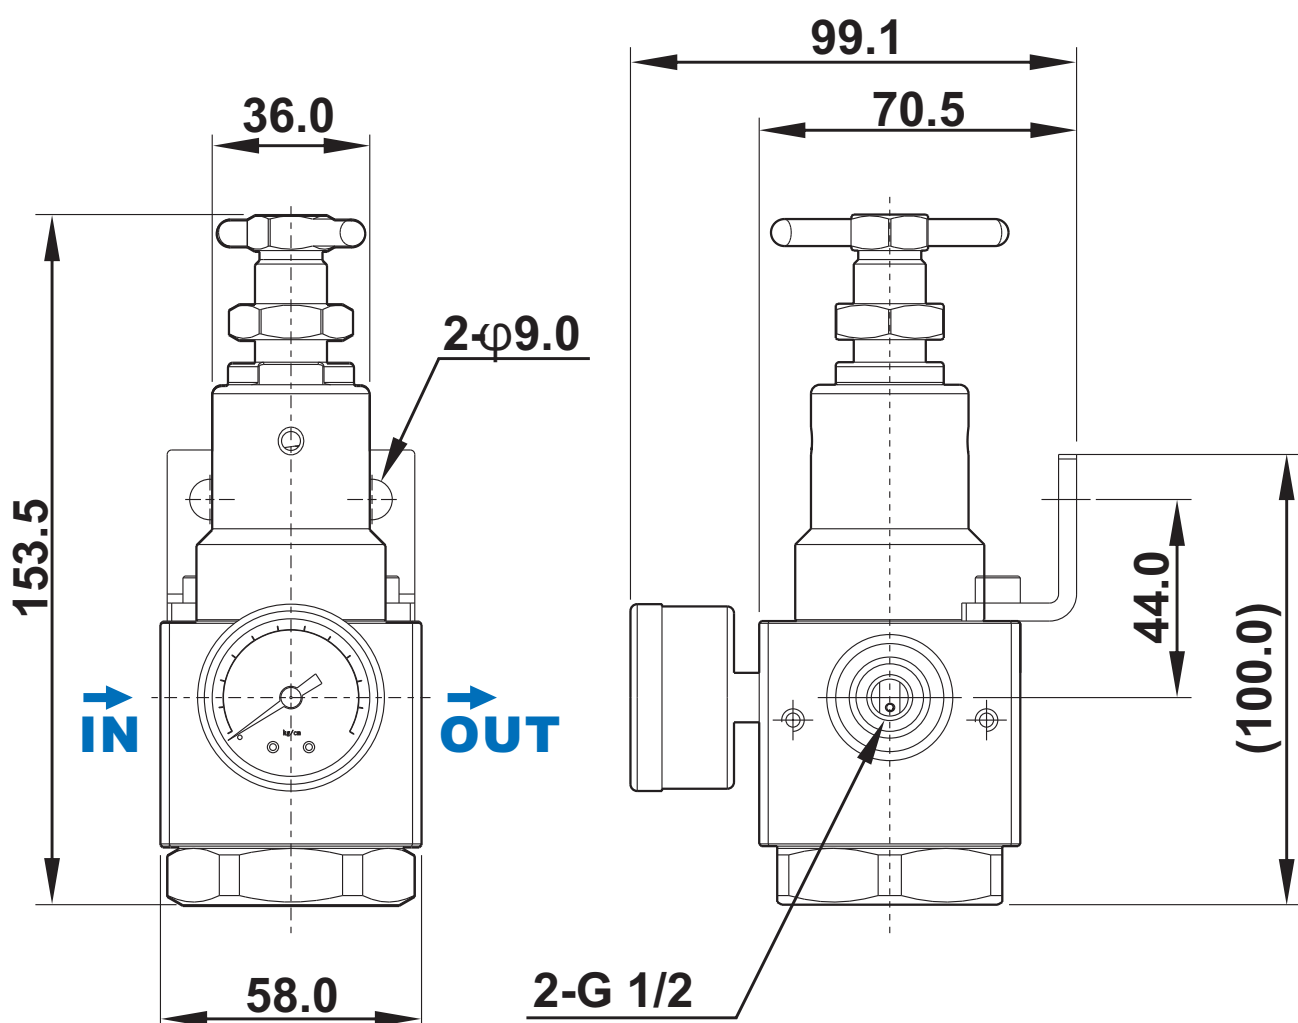

- **R500S**

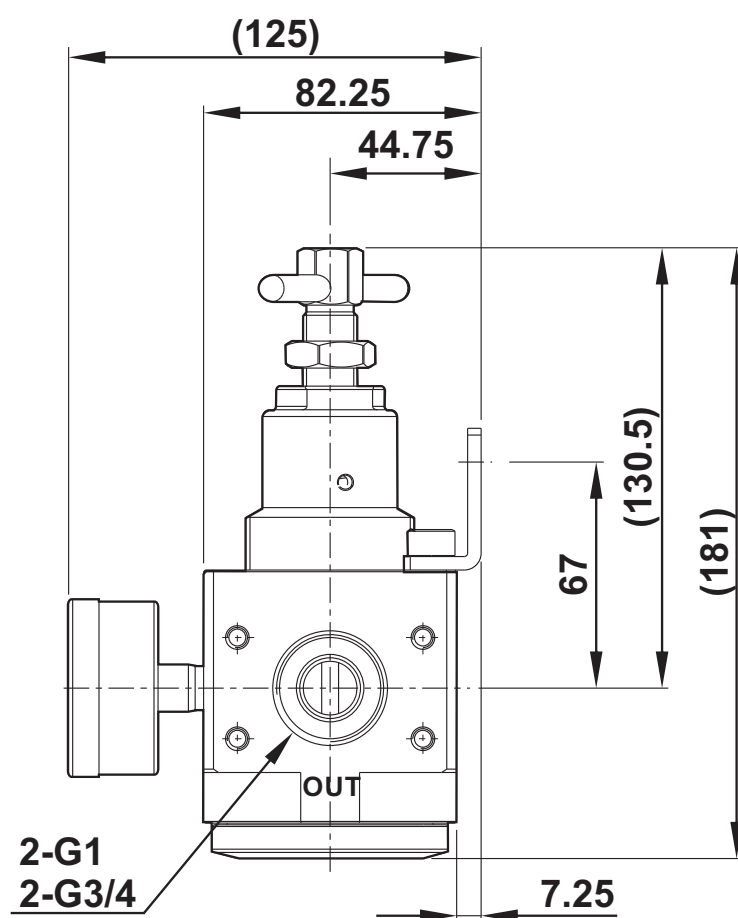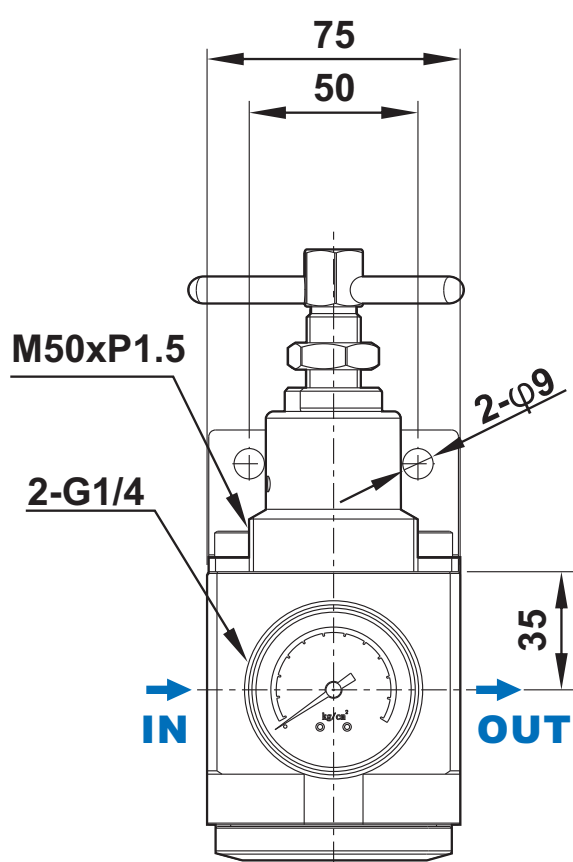



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, a fim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto a fim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Atentar-se a integridade física do elemento filtrante, tempo de troca indicado 12 meses, para que não haja perda de desempenho na filtragem, garantindo assim a qualidade do ar comprimido em linha.
- **Atenção:** Certifique-se que a pressão esteja desligada na hora da manutenção.