

Válvula de Despressurização ON/OFF

Série W



Vantagens


- Válvula de Despressurização On/Off
- Roscas de 1/8", 1/4", 3/8" e 1/2"
- Compacta e Robusta



Características Técnicas

Modelo	W-01 / W-01FF	W-02 / W-02FF	W-03 / W-03FF	W-04 / W-04FF
Fluído	Ar Comprimido			
Rosca	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Ø Nominal (mm)	6	8	10	15
Pressão de trabalho	0 ~ 10 Bar			
Temp. de trabalho	-5° ~ +60°C (Sem congelamento)			


Codificação

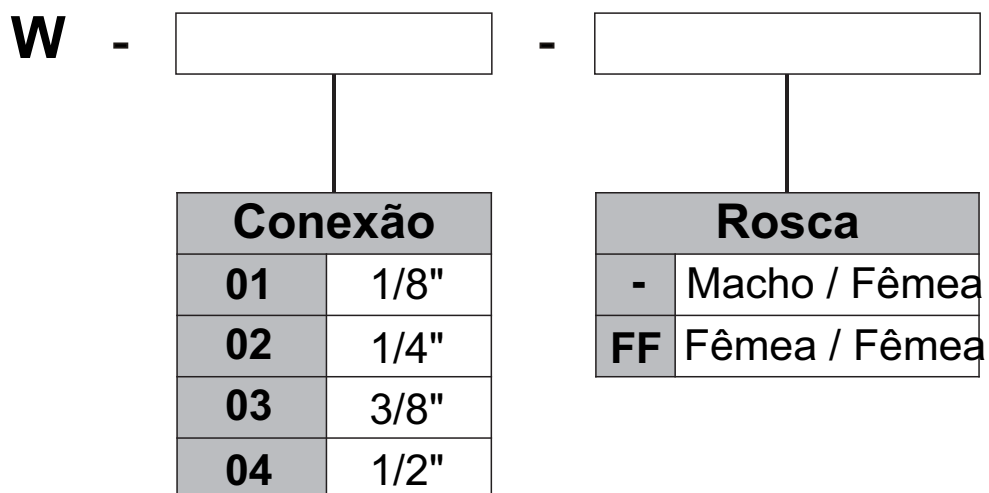

Exemplo: W-01
W-03FF
W-02FF


Dimensional

• Macho / Fêmea

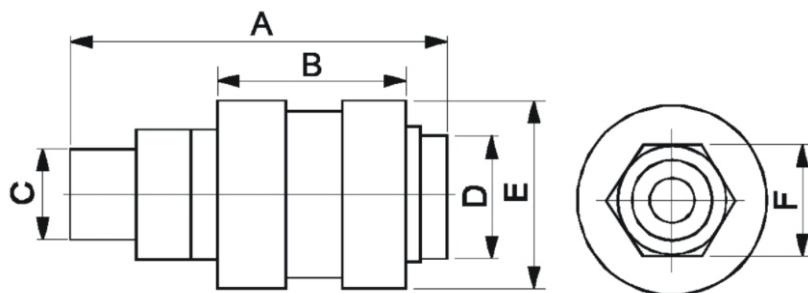

Modelo	A	B	C	ØD	ØE	F
W-01	43	20	1/8"	14	21	14
W-02	58	32	1/4"	18	26	19
W-03	58	32	3/8"	21	32	22
W-04	80	40	1/2"	24	38	27

• Fêmea / Fêmea

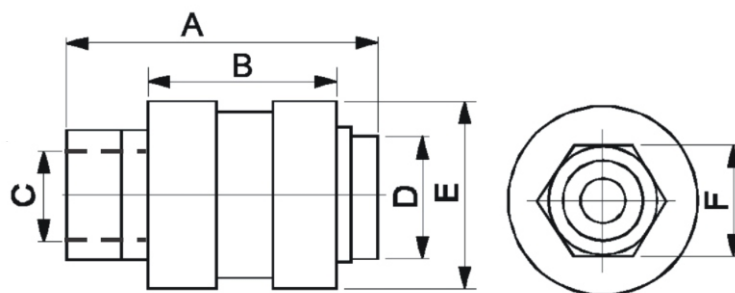

Modelo	A	B	C	ØD	ØE	F
W-01FF	32	20	1/8"	14	21	14
W-02FF	48	32	1/4"	18	26	19
W-03FF	55	32	3/8"	21	32	22
W-04FF	70	40	1/2"	24	38	27



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)