

Válvula de Processo Angular, Tecnopolímero

Série VPY2



Vantagens


- Construção Robusta
- Para líquidos, gases e outros meios agressivos
- Atuador em Tecnopolímero
- Disponível em 5 tamanhos diferentes



Características Técnicas

Modelo	VPY2-15	VPY2-20	VPY2-25	VPY2-40	VPY2-50
Orifício (mm)	15	20	25	40	50
Vazão (NI/min)	4624.8	9348	17810.4	32373.6	51955.2
CV	4.7	9.5	18.1	32.9	52.8
Conexão	1/2"	3/4"	1"	1.1/2"	2"
Fluído	Ar comprimido, Líquidos neutros, agressivos e gases				
Temperatura	-10° ~ +180°C				
Pressão de Trabalho	4 ~ 8 Bar [Máx. 16Bar]				
Vedação	PTFE - Teflon				
Material do Corpo	Tecnopolímero				
Lubrificação	Não necessário				


Codificação

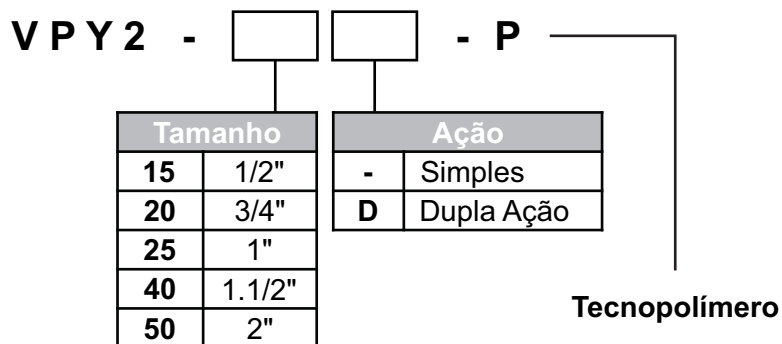

Kit Reparo

Tamanho	Código	Composição do Kit
15	KR-VPY2-15-P	Material: PTFE Acento da Válvula
20	KR-VPY2-20-P	
25	KR-VPY2-25-P	
40	KR-VPY2-40-P	
50	KR-VPY2-50-P	

Dimensional

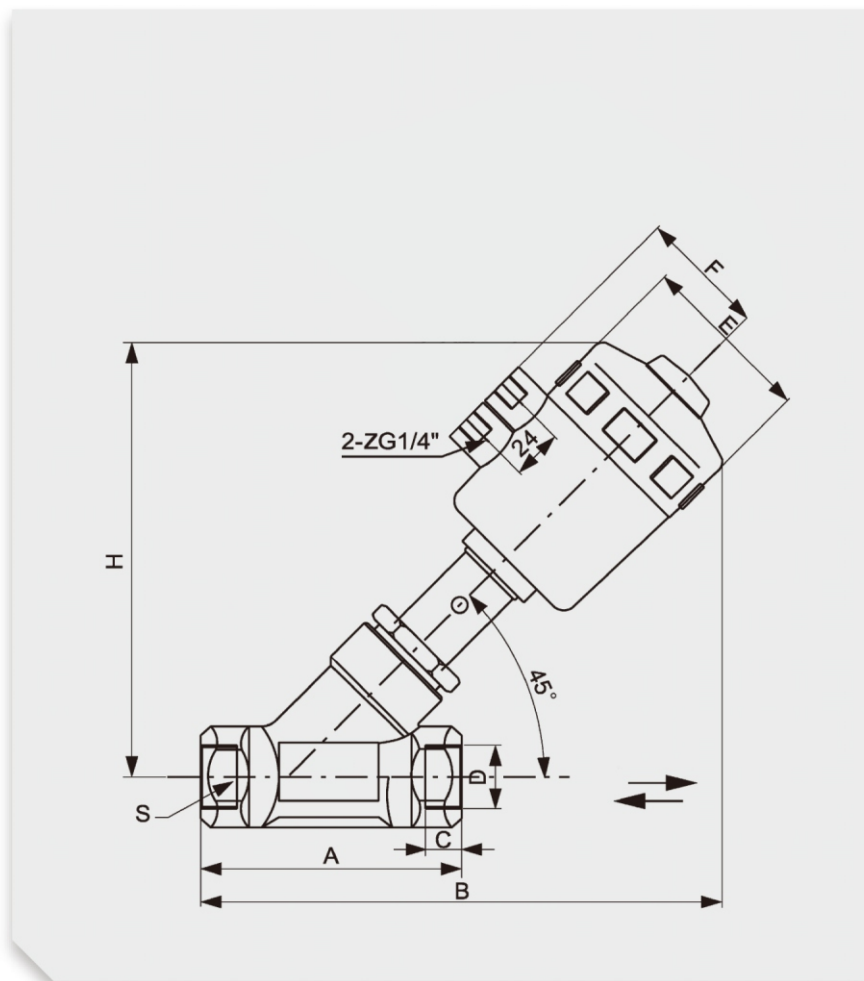

Modelo	Atuador	D	A	B	C	ØE	F	H
VPY2-15	50	G1/2"	85	170	16	64	44	140
VPY2-20	50	G3/4"	95	180	16	64	44	145
VPY2-25	63	G1"	105	215	19	80	52	175
VPY2-40	63	G1.1/2"	129	230	21	80	52	185
VPY2-50	80	G2"	149	265	25	100	60	220



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)
- Antes de reparar uma peça, sempre desconecte a fonte de alimentação e despressurize o sistema. Deve-se levar em consideração o manuseio seguro da unidade com base no fluido controlado nela.