

Catálogo Técnico

Garra Paralela Rotativa

Série CRHQ



Vantagens

- Compacto e com baixo peso
- Ângulo ajustável: **90°** e **180°**
- Grande torque
- Com custo reduzido



Características Técnicas


Modelo			CRHQ10	CRHQ16	CRHQ20	CRHQ25
Fluído			Ar Comprimido			
Pressão de Operação	Unidade Rotativa		2,5 ~ 7 Bar		2,5 ~ 10 Bar	
	Unidade da Pinça	Duplo efeito	2,5 ~ 7 Bar	1 ~ 7 Bar		
		Simples efeito	3,5 ~ 7 Bar	2,5 ~ 7 Bar		
Ângulo de Rotação			90° ±10°, 180° ±10° (Extrem. de rotação ajustáveis ±5°)			
Ação da Pinça			Dupla ação, Simples Ação			
Repetibilidade de abertura/fechamento			±0.01 mm			
Frequência Máx. Operação da Garra			180 c.p.m			
Temperatura do ambiente e do fluido			5° ~ 60°C			
Tempo de rotação regulável Nota 1)			0.07 a 0.3s/90 (a 5 Bar)			
Energia cinética admissível			0.0046 J	0.0014 J	0.0034 J	0.0074 J
Sensor	Unidade Rotativa		Sensor Magnético Reed 2 fios ou Digital 3 fios			
	Unidade da Pinça		Sensor Magnético Reed 2 fios ou Digital 3 fios			

Nota 1) Respeitar a margem de regulação da velocidade, já que uma velocidade excessiva pode causar um mau funcionamento.

Reparos: Para Reparos nesse produto, enviar a Fábrica para análise.

Margem de rotação da pinça/Vista da face da pinça

A Figura da direita mostra a posição da pinça quando a pressão é aplicada na saída B. Quando a Pressão é aplicada pela saída A, a pinça rodará em sentido horário.



Modelo

Efeito	Modelo	Diâmetro do cilindro (mm)	Curso (mm) abertura/fecho	Ângulo de rotação (°)	Nota 1) Peso (g)
Duplo efeito	CRHQ10D-__	10	4	90°	306
				180°	305
	CRHQ16D-__	16	6	90°	593
				180°	591
	CRHQ20D-__	20	10	90°	1055
				180°	1052
	CRHQ25D-__	25	14	90°	1561
				180°	1555

Nota 1) Nestes valores não estão incluídos os pesos dos detectores.

Codificação

C R H Q

				-		
Diâmetro		Ação			Rotação	
10	10 mm	D	Dupla Ação		90	90°
16	16 mm	S	Simples Ação (N.A)		180	180°
20	20 mm	C	Simples Ação (N.F)			
25	25 mm					

Exemplo:

CRHQ10D-90 - Garra Paralela Rotativa Ø10mm, Dupla Ação, rotação 90°

CRHQ25C-180 - Garra Paralela Rotativa Ø25mm, Simples Ação (N.F), rotação 180°

Sensor Aplicável

SM-07		-	
Tipo		Cabo	
R	Reed (2 fios)	2M	2 metros
P	PNP (3 fios)	M8	Conector M8
N	NPN (3 fios)		
RV	Reed (2 fios)		


Exemplo: SM-07P-M8
SM-07N-2M




Montagem

Montagem do Sensor de Rotação


1. Remova o parafuso de fixação do sensor.

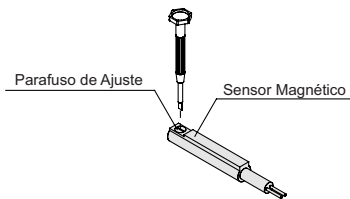

2. Insira o sensor magnético no adaptador e trave o mesmo através da primeira ou Segunda ranhura, como na imagem abaixo:

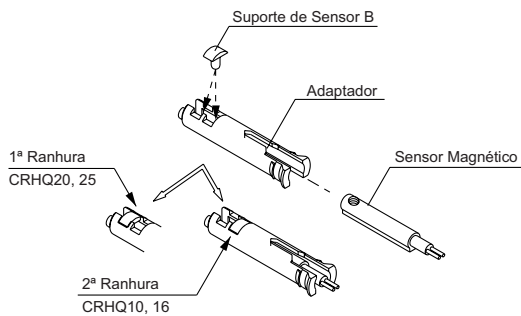


3. Instale o adaptador, já com o sensor, no local da peça indicado à seguir:

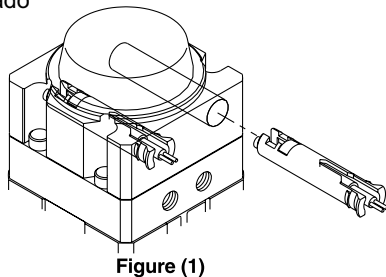


Montagem do Sensor de Abertura/Fechamento da Garra

1. Posicione o suporte do sensor A no canal do sensor, como indicado na imagem abaixo:

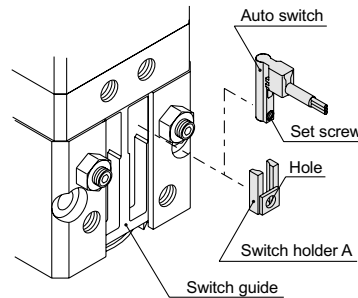

2. Fixe o sensor magnético na posição apropriada com uma chave de fenda, conforme indicado na figura abaixo: (Torque de aperto: 0.05 à 0.1N)





Seleção do modelo adequado


Procedimento de seleção

Fórmula


Exemplo de seleção

Condições de funcionamento		
1  Montagem vertical Montagem horizontal	• Modelo utilizado • Pressão de funcionamento • Posição de montagem • Tempo de rotação t (s) • Deslocamento H (mm) • Distância do ponto de aperto L (mm) • Distância entre o eixo central e o centro de gravidade h (mm) • Peso da carga m_1 (kg) • Peso de 2 adaptadores m_2 (kg)	 Pinça rotativa: CRHQ16D-90S Pressão: 0.4MPa Posição de montagem: Horizontal Tempo de rotação (t): 0.2s/90° Deslocamento (H): 10mm Distância do ponto de aperto (L): 20mm Distância entre o eixo central e o centro de gravidade (h): 10mm Peso da carga (m_1): 0.07kg Peso de 2 adaptadores (m_2): 0.05kg
2 Verificar que está dentro das margens ajustáveis do tempo de rotação.	0.07 a 0.3s/90°	0.2s/90° OK
3 Verificar que o deslocamento (H) e a distância do ponto de aperto (L) respeitam as margens de pressão de funcionamento.	Margem limite do ponto de aperto Gráfico 1	Na margem de limite OK
4 Verificar que o peso da carga é inferior ao 1/20 da força de aperto efectiva. (Uma margem superior deve ser admitida se grandes impactos são aplicados quando as peças são deslocadas).	$20 \times 9.8 \times m_1 < \text{Força de aperto efectiva (N)}$ Gráfico 2	$20 \times 9.8 \times 0.07 = 13.72$ $13.72\text{N} < \text{Força de aperto efectiva}$ OK
5 Verificar a carga vertical admissível de acordo com os momentos máximos admissíveis.	Valor menor que os valores apresentados nas tabelas. (Ver página 2.9-13)	$f = (0.07 + 2 \times 0.05) \times 9.8 = 1.67(\text{N}) < \text{Valor admissível}$ OK
6 Binário de rotação (montagem horizontal unicamente)	$20 \times 9.8 \times (m_1 + m_2) \times H/1000$ $< \text{Binário efectivo (Nm)}$ Gráfico 3	$20 \times 9.8 \times (0.07 + 0.05) \times 10/1000 = 0.24$ $0.24\text{Nm} < \text{Binário efectivo}$ OK
7 Determinar o momento de inércia: I_R para a carga + adaptadores (2 peças)	$I_R = K \times (a^2 + b^2 + 12h^2) \times (m_1 + m_2)/(12 \times 10^3)$ (K = 2: factor de segurança)	$I_R = 2 \times (20^2 + 30^2 + 12 \times 10^3) \times (0.07 + 0.05)/(12 \times 10^3)$ $= 0.00005\text{kgm}^2$
8 Verificar que a energia cinética da carga + adaptadores (2 peças.) não ultrapasse o valor admissível. { Ver "O cálculo do momento de inércia e a energia cinética admissível" na página 2.9-14. }	$\frac{1}{2} \times I_R \times \omega^2 < \text{Energia admissível (J)}$ $\omega = 2\pi/t$ (ω : Velocidade angular em final) $\therefore$ Ângulo de rotação (rad) t : Tempo de rotação (s)	$\frac{1}{2} \times 0.00005 \times (2 \times (3.14/2)/0.2)^2 = 0.0062$ $0.0062\text{J} < \text{Energia admissível}$ OK

Ponto de Aperto externo

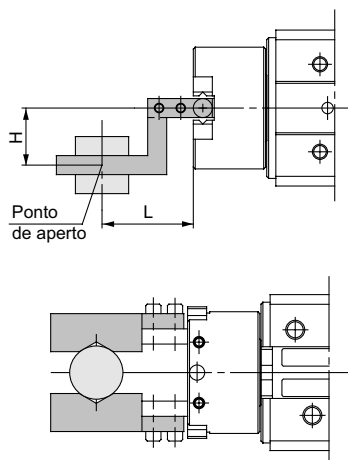

Aperto interno

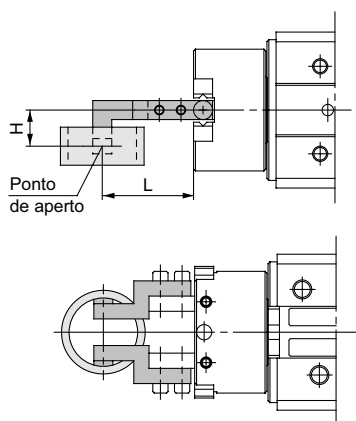


L: Distância do ponto de aperto
H: Deslocamento

- Trabalhar de maneira que a distância "L" do ponto de aperto da peça a manipular e o deslocamento "H" estão dentro das margens correspondentes à pressão de funcionamento dos gráficos da direita.
- Se o ponto de aperto ultrapassar as margens permitidas, o esforço exercido sobre os dedos e as suas guias correspondentes tornem-se excessivo causando uma folga elevada e um desgaste prematuro.


Margem limite do ponto de aperto

Aperto externo


CRHQ10

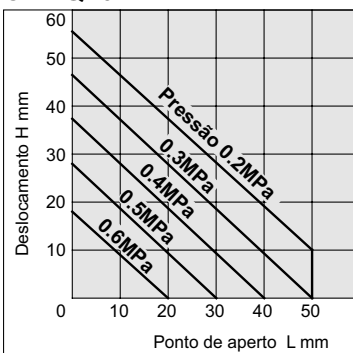


CRHQ16

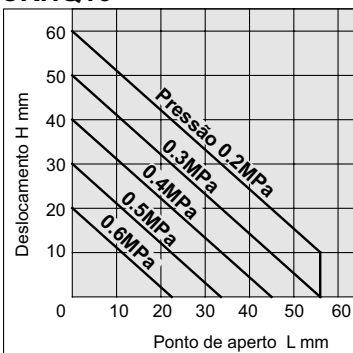

CRHQ20

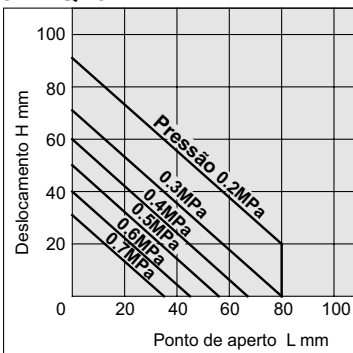


CRHQ25

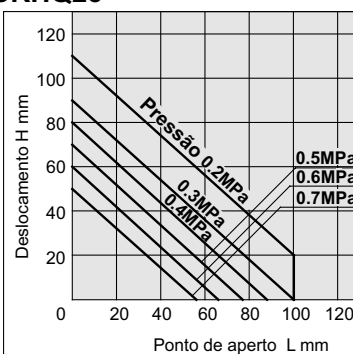


Aperto interno


CRHQ10

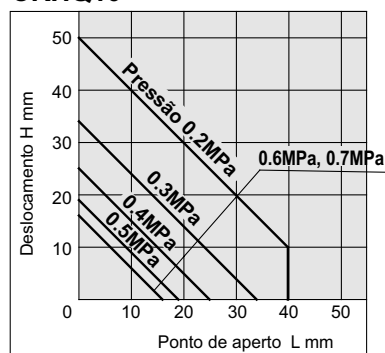


CRHQ16

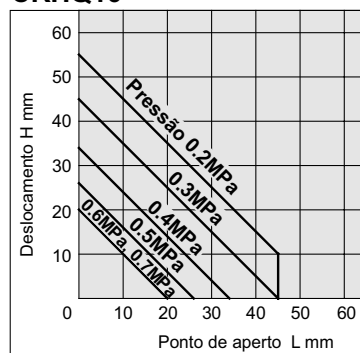

CRHQ20

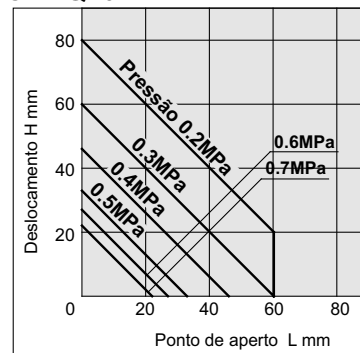


CRHQ25

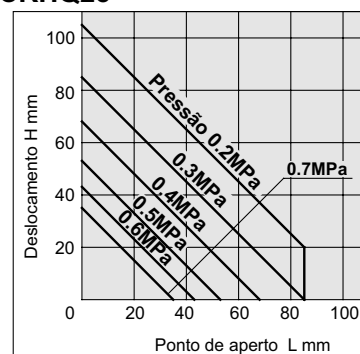


Expressão da força efectiva de aperto


A força efectiva de aperto que aparece nos gráficos da direita denomina-se F , a qual é a força em cada dedo quando ambos os dedos e os adaptadores estão em contato com a peça a manipular.



Aperto externo



Aperto interno



L: Distância do ponto de aperto


Seleccção do modelo em função do peso da peça

- Apesar das diferenças que dependem de factores como a forma e o coeficiente de fricção entre os adaptadores e as peças a segurar, recomenda-se eleger um modelo que desenvolva uma força de aperto de 10 a 20 vezes o peso da peça.
- Em caso de se prever fortes acelerações ou impactos no transporte, será necessário contar com um factor de segurança.


Força efetiva de aperto

Aperto externo/Duplo efeito


CRHQ10D

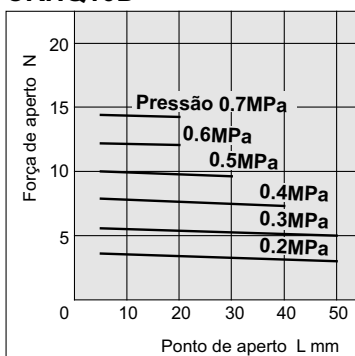


CRHQ16D

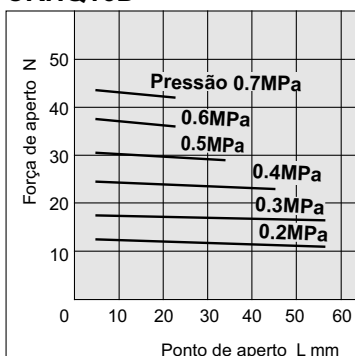

CRHQ20D

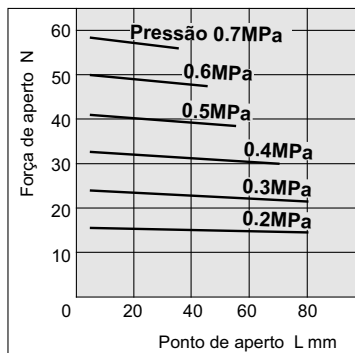


CRHQ25D

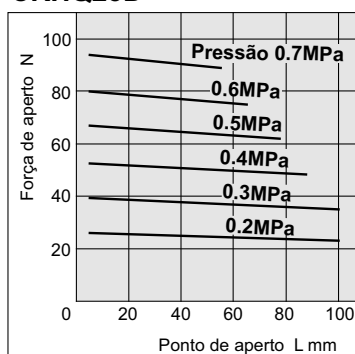


Aperto interno/Duplo efeito


CRHQ10D

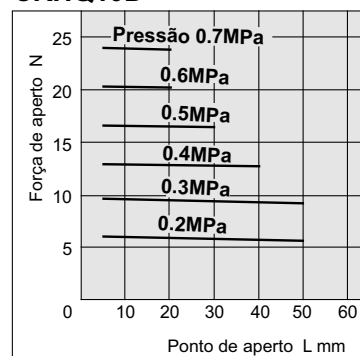


CRHQ16D

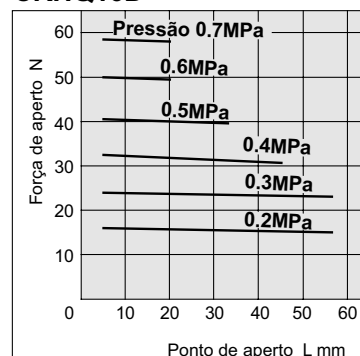

CRHQ20D

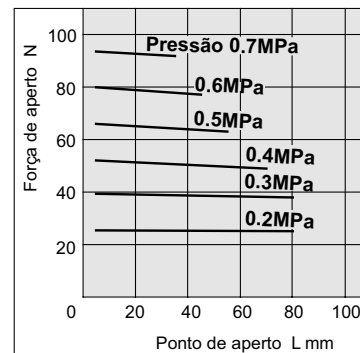


CRHQ25D

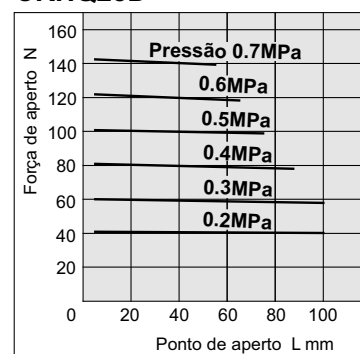

Momento de inércia e energia cinética admissível

Cálculo do momento de inércia e energia cinética admissível

Calcular o momento de inércia tal e como se indica no desenho seguinte e verificar que as condições de funcionamento estão dentro das margens de energia cinética representada no gráfico da direita.

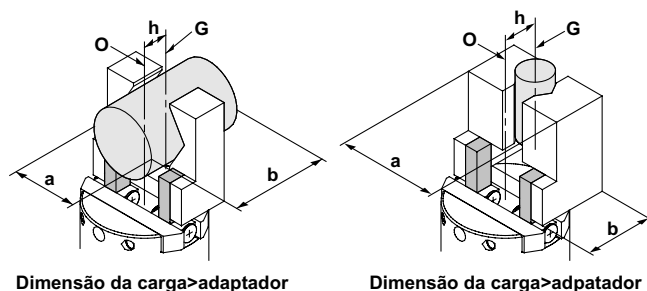

Descrição

O Centro de rotação
G Adaptadores e centro de gravidade da carga

..... Dedos da pinça
..... Adaptadores
..... Carga

Momento de inércia I: kg·m²

$$I = \frac{(a^2 + b^2 + 12h^2)(m_1 + m_2)}{12 \times 10^6}$$

Momento de inércia atual I_R: kg·m²

$$I_R = K \times I$$

* Para este produto, utilizar I_R.

m₁: Peso de dois adaptadores (kg)


m₂: Peso da carga (kg)

h: Distância entre O e G (mm)

a, b: Dimensão da carga ou dos adaptadores (mm)

K= 2 (Coeficiente)

Gráfico (momento de inércia e tempo de rotação)

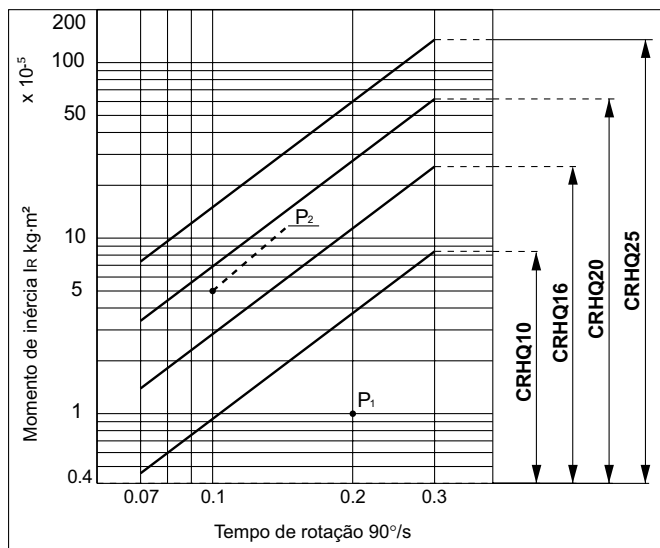

Como utilizar este gráfico

[Exemplo 1]

- Momento de inércia: 1 x 10⁻⁵ kg·m²
- Tempo de rotação: 0.3s/90°
- Para selecionar o modelo **CRHQ10**



Este pode ser utilizado porque o ponto de intersecção P₁ do gráfico está dentro das margens de limites.

[Exemplo 2]

- Momento de inércia: 5 x 10⁻⁵ kg·m²
- Tempo de rotação: 0.1s/90°
- Para selecionar **CRHQ16**



Este não pode ser utilizado porque o ponto de intersecção P₂ do gráfico está fora das margens limites. (Escolher um outro modelo, se necessário)

Para verificar o cálculo, utilizar a fórmula (1) da direita e verificar a energia cinética da carga: E estará dentro dos valores seguintes admissíveis.

Carga da energia cinética E: J

$$E = 1/2 \times I_R \times \omega^2 \dots (1)$$

Energia cinética admissível

Modelo	Valor admissível J
CRHQ10	0.0046
CRHQ16	0.014
CRHQ20	0.034
CRHQ25	0.074

$$\omega = 2\pi/t$$



ω: Velocidade angular no final

θ: Ângulo de rotação (rad)


t: Tempo de rotação (s)

Binário de rotação e ponto de aperto

Força de rotação

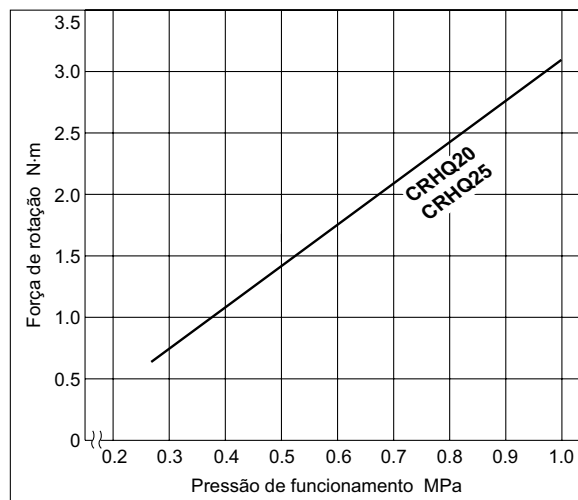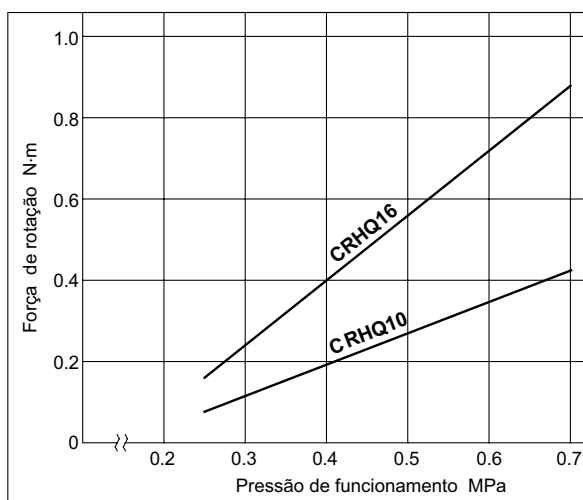


Como montar os adaptadores dos dedos

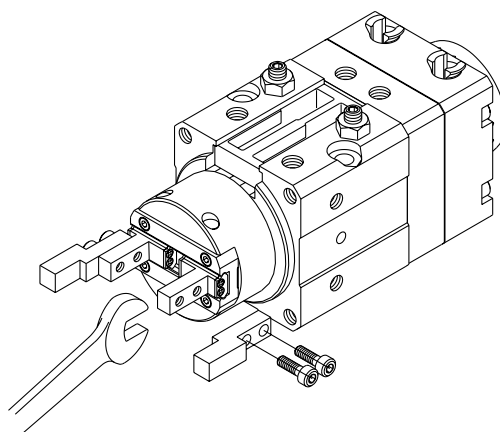

Quando montar os adaptadores nos dedos, sujeite os dedos com uma chave de fendas plana, para prevenir que escorreguem. Ver a tabela da direita para o binário de aperto dos parafusos de montagem.

Modelo	Parafusos	Binário de aperto máx. Nm
CRHQ10	M2.5	0.31
CRHQ16	M3	0.59
CRHQ20	M4	1.4
CRHQ25	M5	2.8

Confirmação da força externa nos dedos

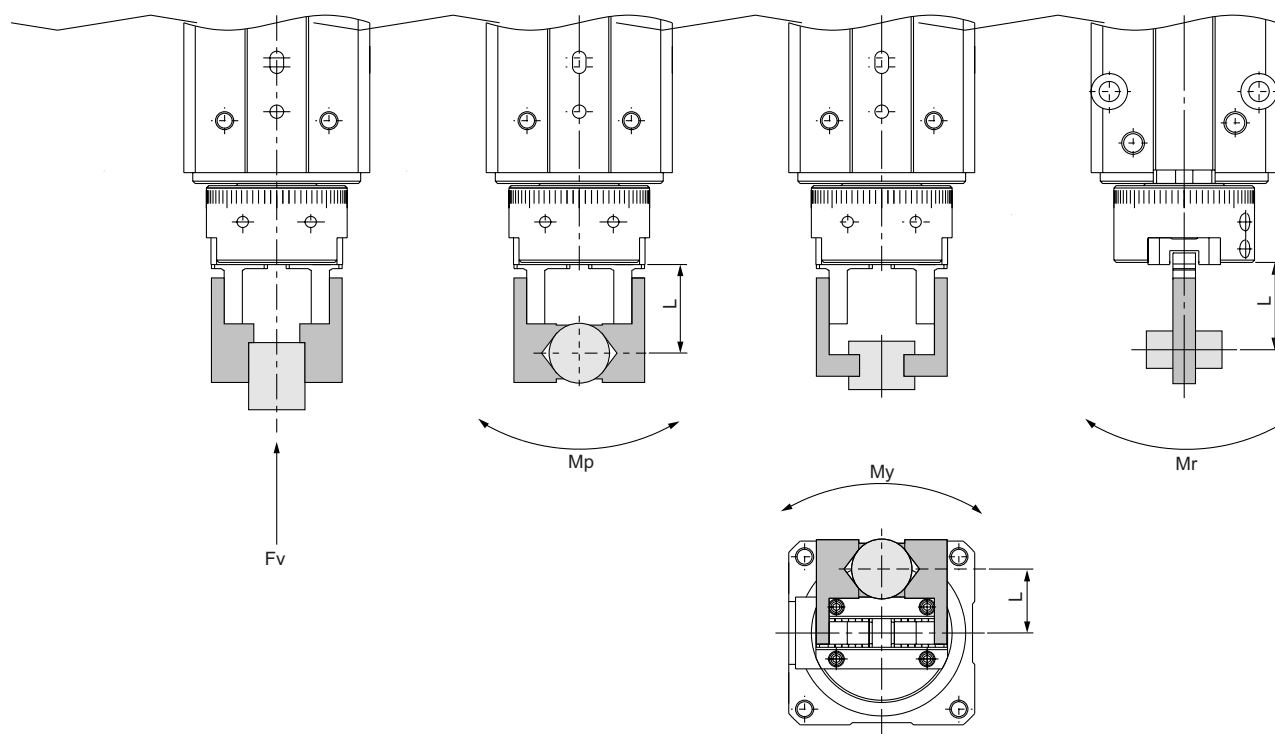



L: Distância do ponto em que a carga é aplicada (mm)

Modelo	Carga vertical admissível Fv (N)	Momento máximo admissível		
		Momento flector: Mp (N·m)	Momento torsor: My (N·m)	Momento flector transverso: Mr (N·m)
CRHQ10	58	0.26	0.26	0.53
CRHQ16	98	0.68	0.68	1.36
CRHQ20	147	1.32	1.32	2.65
CRHQ25	255	1.94	1.94	3.88

Nota) A carga e os valores de momento da tabela indicam os valores estáticos.


Cálculo da força externa admissível (quando é aplicada a carga do momento)	Exemplo de cálculo
$\text{Carga admissível } F \text{ (N)} = \frac{M \text{ (momento máximo admissível) (Nm)}}{L \times 10^{-3}}$ (* Constante de conversão de unidades)	Quando actua uma carga estática de $f = 10\text{N}$, a qual gera um momento flector no ponto $L = 30\text{mm}$ da guia CRHQ16D. $\text{Carga admissível } F = \frac{0.68}{30 \times 10^{-3}}$ $= 22.7 \text{ (N)}$ Carga $f = 10 \text{ (N)} < 22.7 \text{ (N)}$ Logo, a carga é válida.

Construção

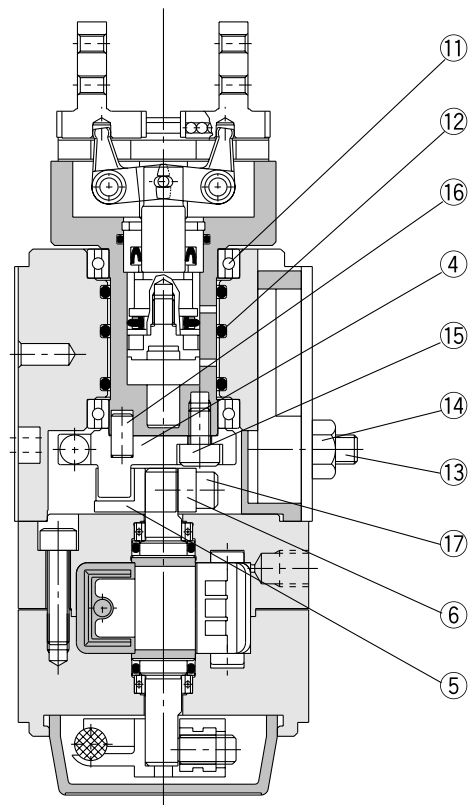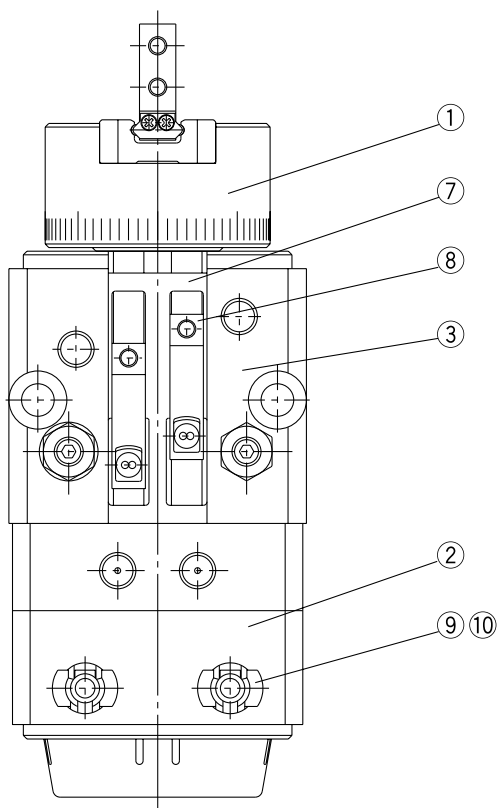


Listagem de componentes

Nº	Descrição	Material	Observações
1	Pinça	—	
2	Unidade rotativa	—	Dois tipos para 90° e 180°
3	Corpo C	Liga de alumínio	Cinza-branco
4	Alavanca topo	Aço ao carbono	Dois tipos para 90° e 180°
5	Guia topo	Aço inoxidável	
6	Retentor	Aço ao carbono	
7	Guia detector	Resina	
8	Suporte detector A	Resina	
9	Tampa do detector	Resina	
10	Suporte do detector B	Resina	
11	Anel guia	Aço de rolamentos ao carbono	
12	Junta tórica	NBR	
13	Batente elástico	Aço ao carbono	
14	Porca	Aço ao carbono	
15	Parafuso sextavado	Aço ao carbono	
16	Passador cilíndrico	Aço inoxidável	
17	Parafuso sextavado	Aço inoxidável	
18	Parafuso sextavado	Aço inoxidável	

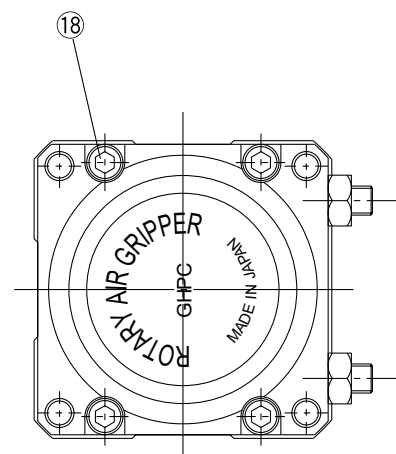

Dimensional




- **CRHQ10**

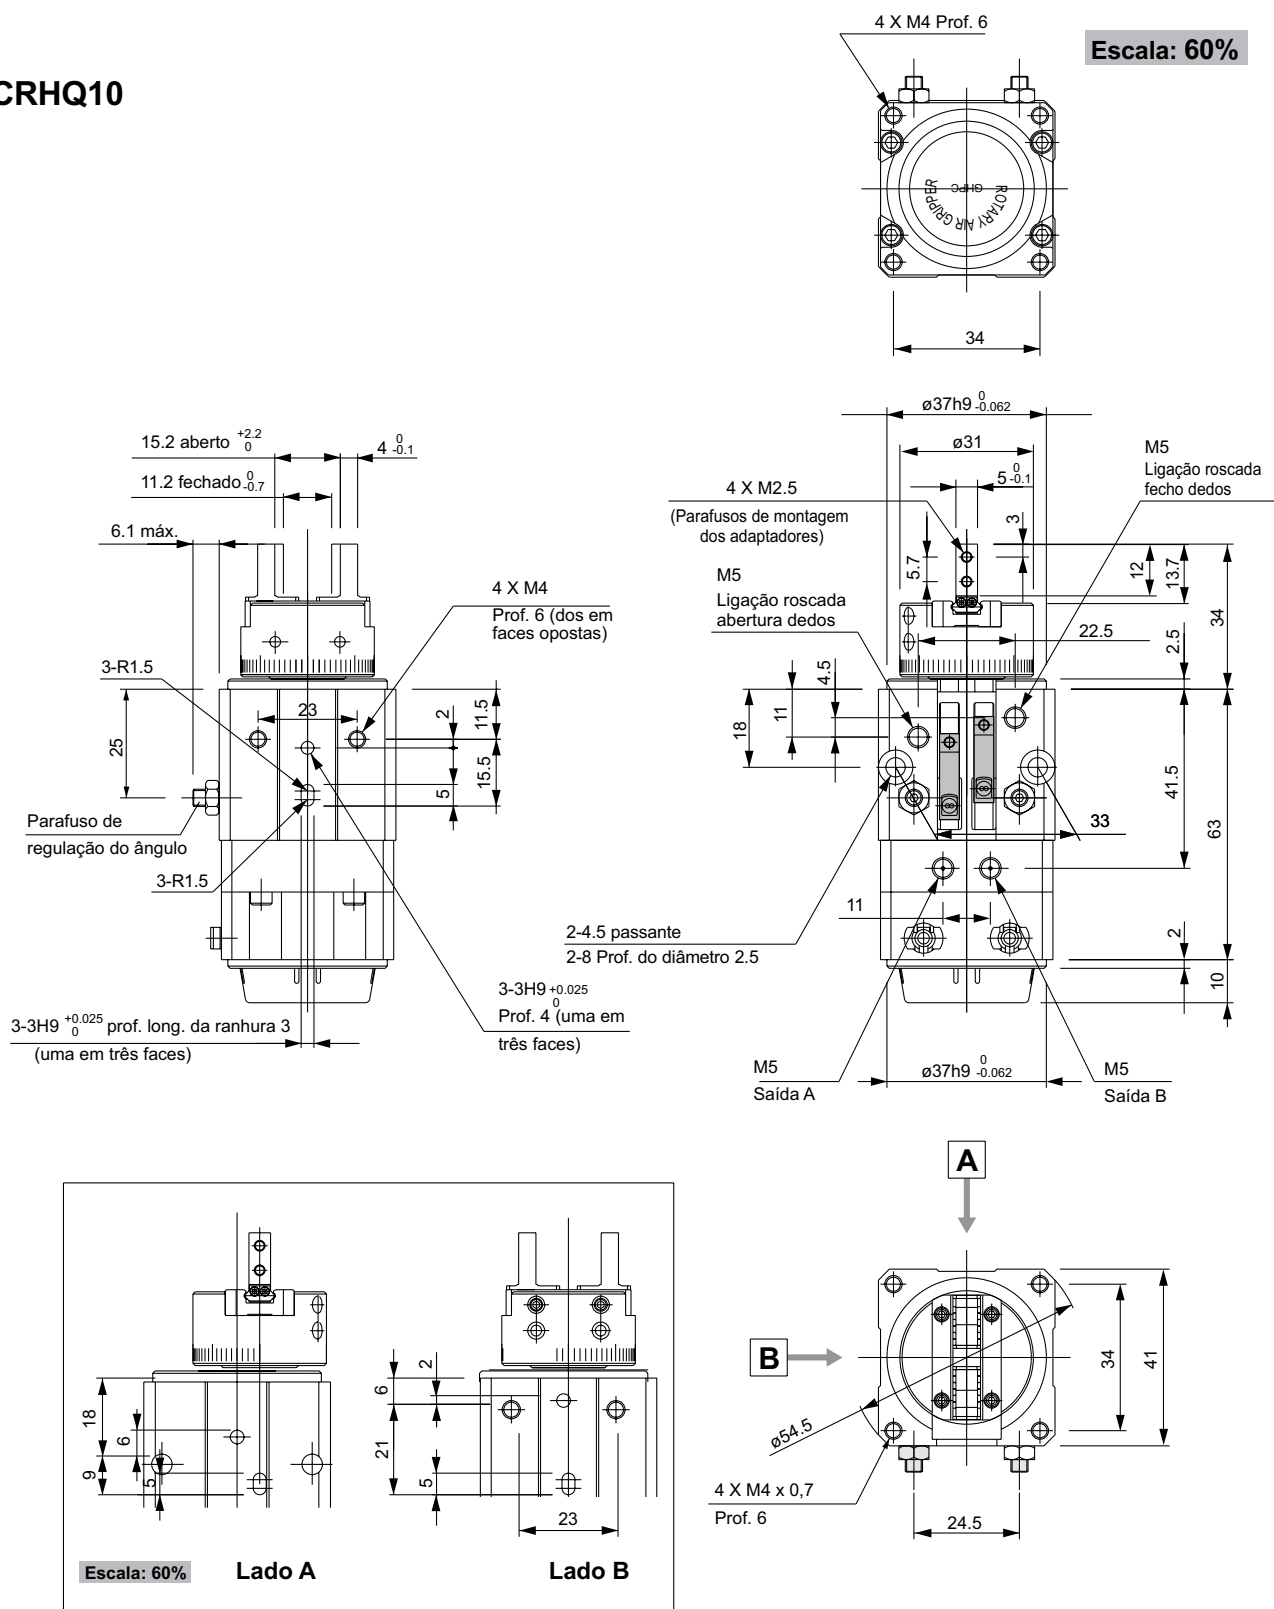

Dimensional

• CRHQ16


Escala: 60%

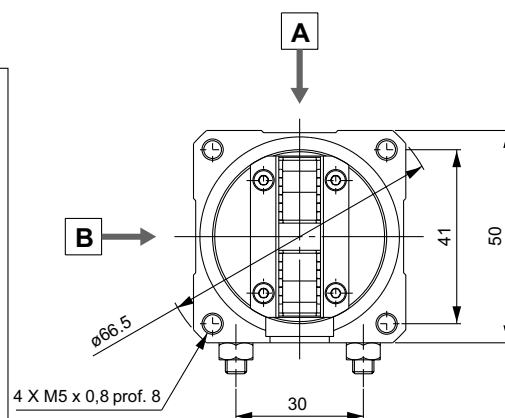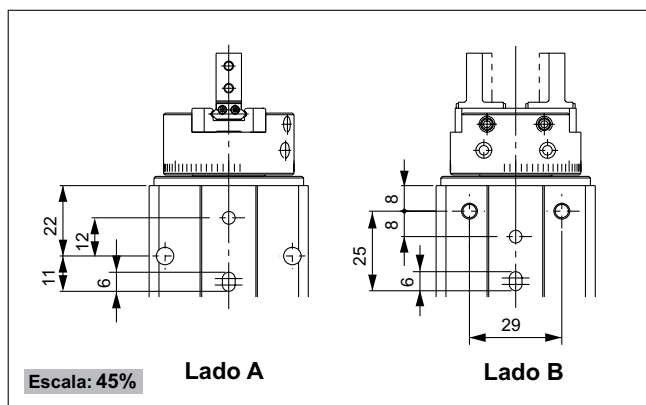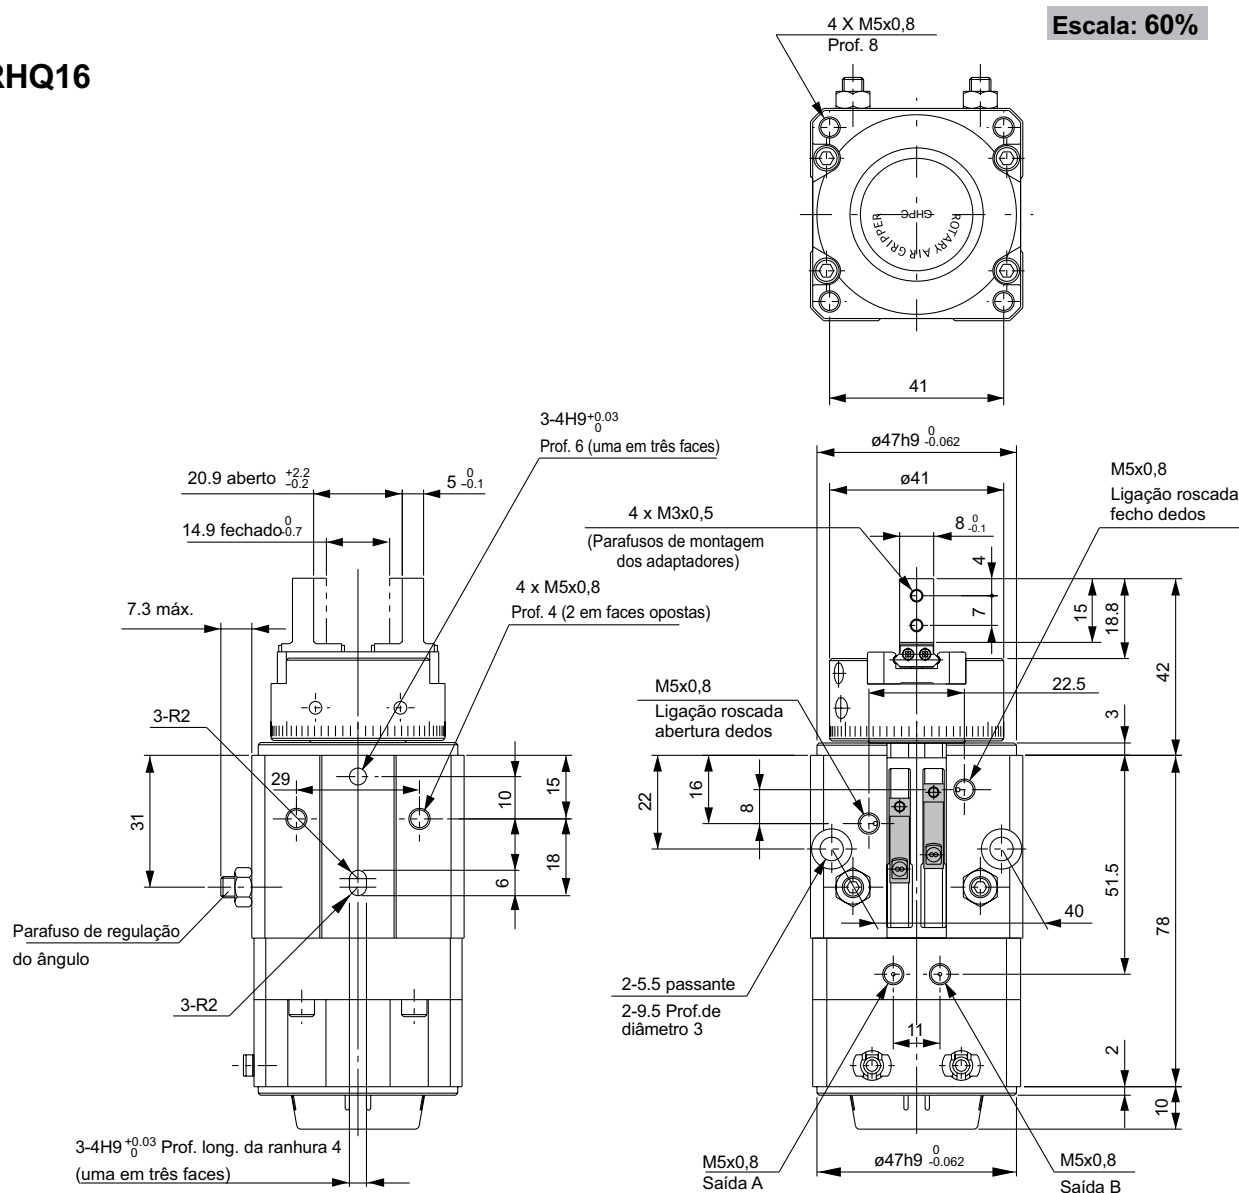

Dimensional

Escala: 50%


• CRHQ20

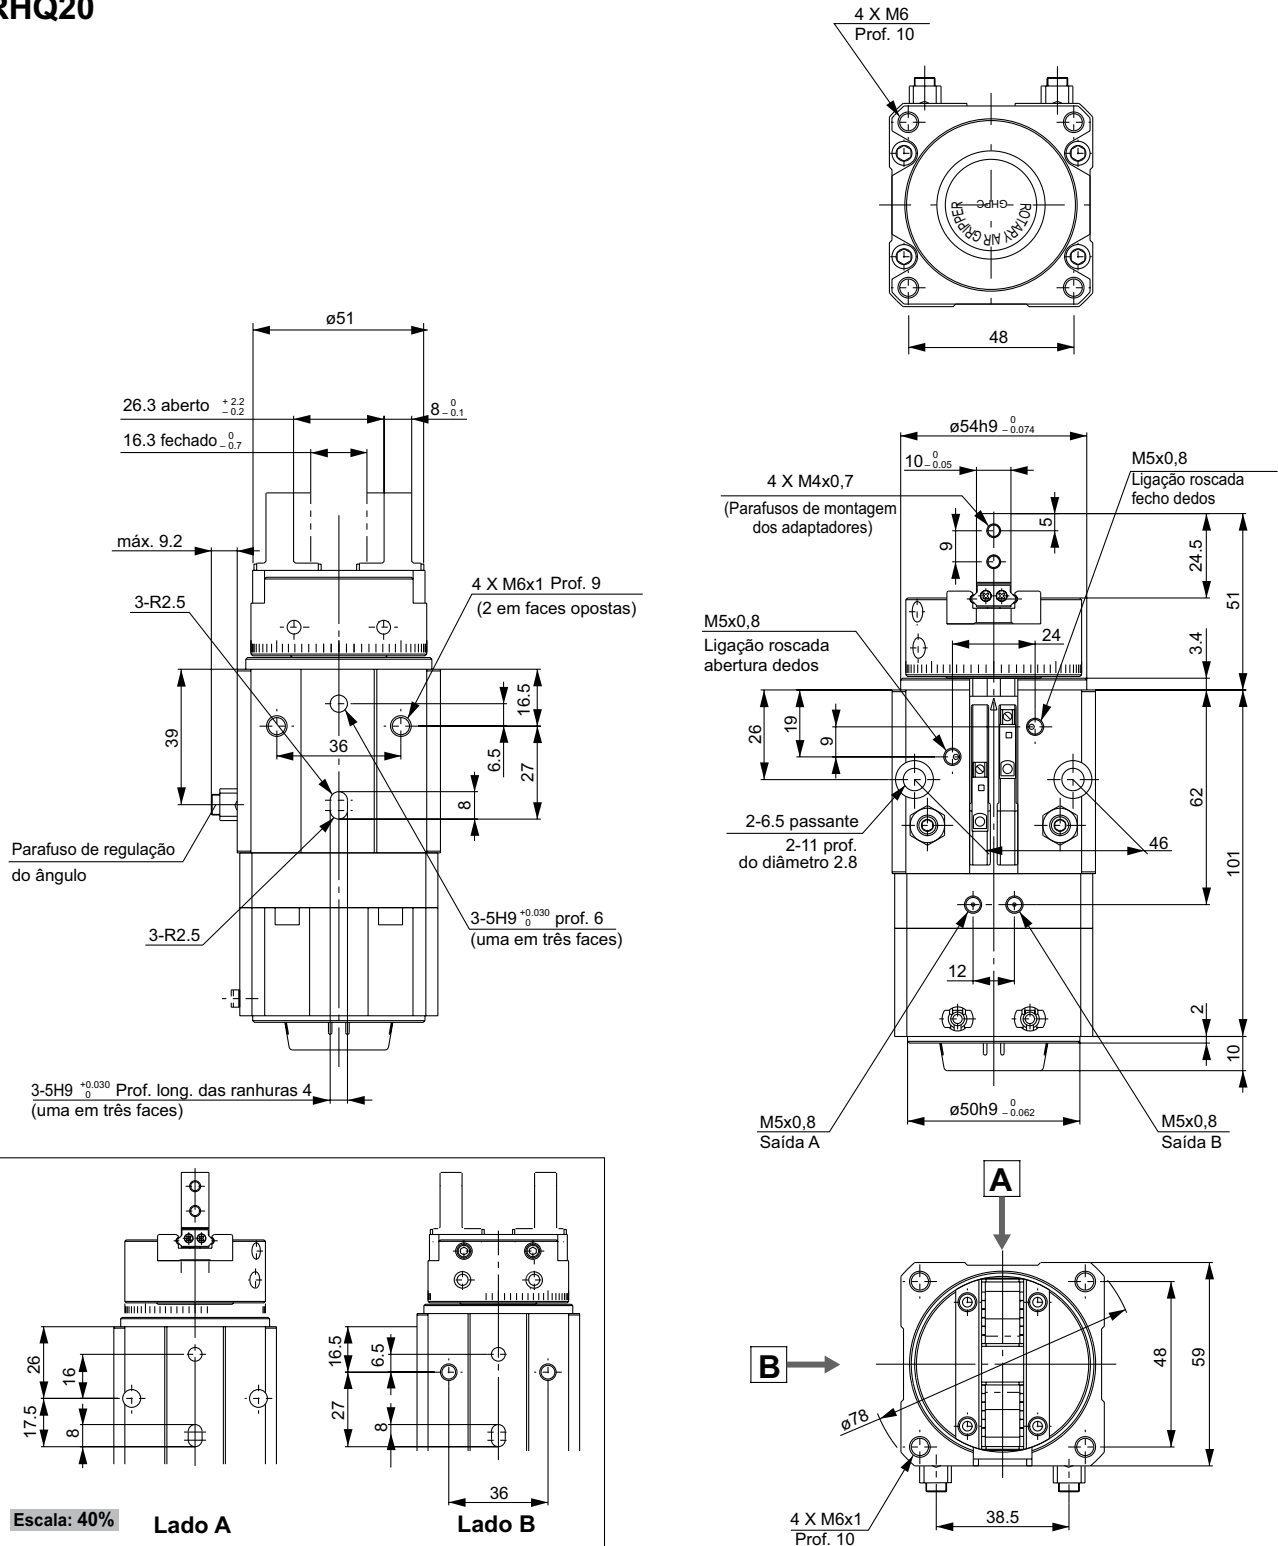

Dimensional

• CRHQ25

Escala: 50%

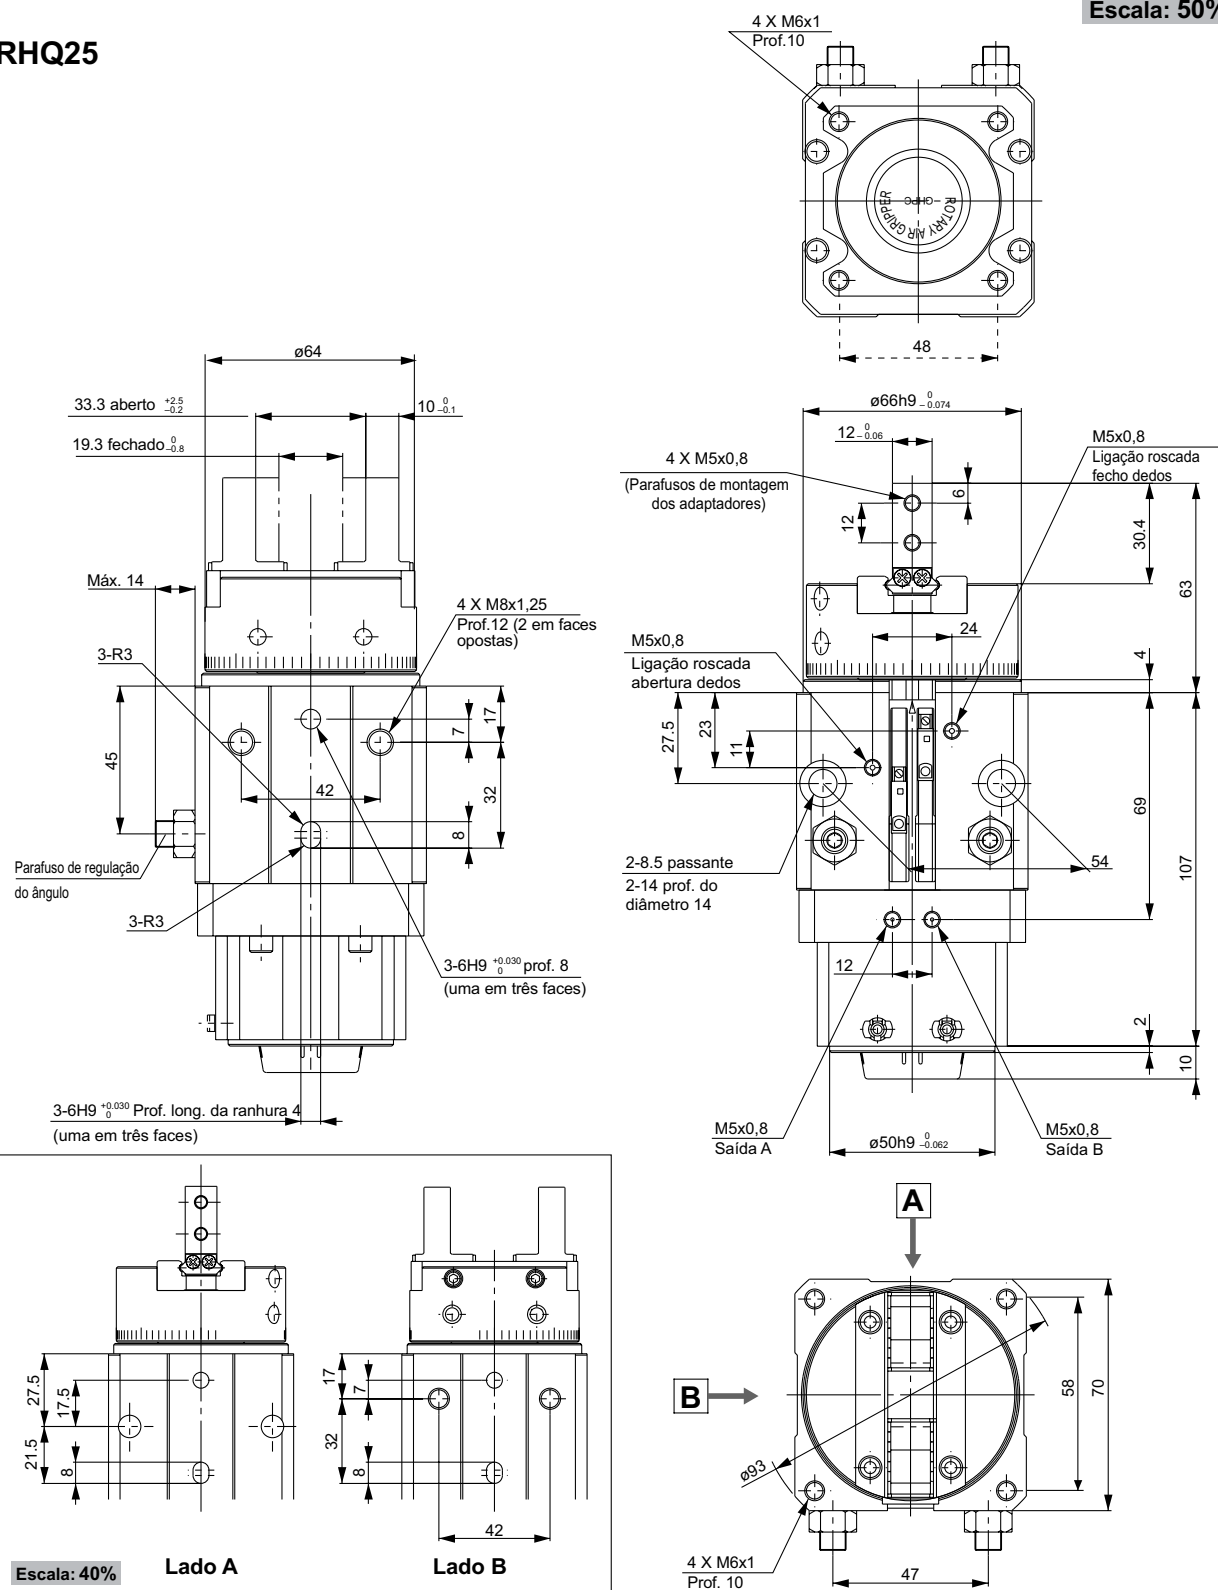



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)