

Unidade de Conservação de Alta Pressão *Série FRL_H*



17 Bar

Vantagens


- Corpo em Alumínio altamente reforçado
- Grande Robustez
- Alta pressão de trabalho: **17 Bar**
- Disponível em 5 tamanhos diferentes
1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"




Características Técnicas

Código	FRL200H-02M	FRL300H-03M	FRL400H-04M	FRL400H-06M	FRL500H-10M
Vazão*	500L/min	1700L/min	3.000L/min	3.000L/min	4.000L/min
Rosca de Alimentação	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Rosca Manômetro	1/8"	1/8"	1/4"	1/4"	1/4"
Pressão de Regulagem	0,5 ~ 17Bar				
Temperatura de Trabalho	5 ~ 60°C				
Grau de Filtragem	25µm				
Material	Alumínio				
Pressão de Teste	20Bar				
Pressão de Trabalho	0 ~ 17Bar				


Simbologia:




• FRL200H

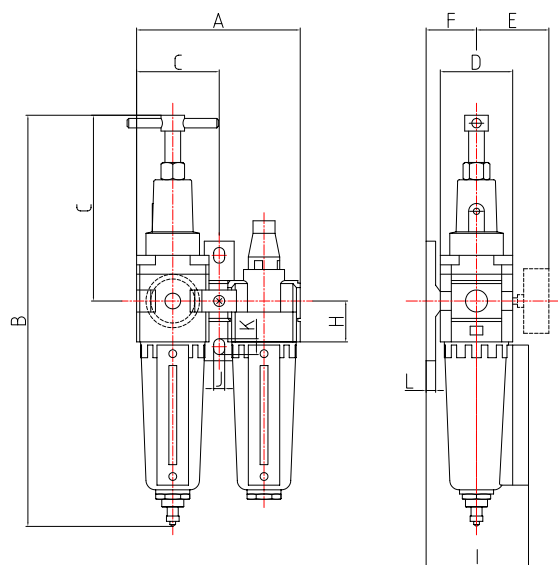

• FRL300H - FRL400H

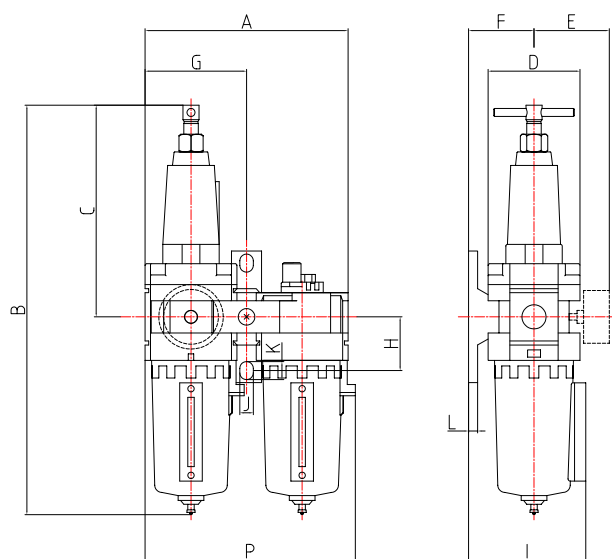

• FRL500H

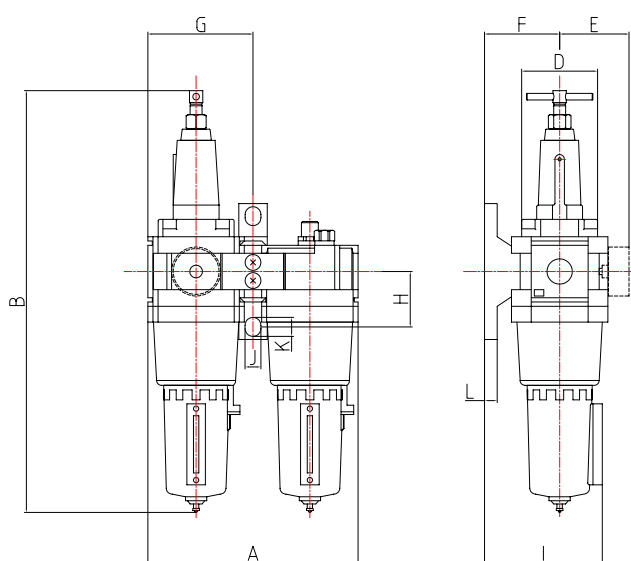

MODELO	Rosca	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	P
FRL200H-02M	1/4"	90	223.5	100	40	50	30	45	24	58	5.5	8.5	5	-
FRL300H-03M	3/8"	117	268	140	53	54	41	58,5	35	72,5	7	11	7	120
FRL400H-04M	1/2"	154	316	161	70	58	50	77	40	90	9	13	7	157
FRL400H-06M	3/4"	164	320	163,5	70	61	50	82	40	90	9	13	7	164,5
FRL500H-10M	1"	195	397	169	90	68	69.8	97.5	50	109.8	12	16	10.5	-



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)