

Catálogo Técnico

Válvula 5/2 Vias Acionamento Pedal

Série VMP



Vantagens

- Robustez
- Leve e Compacto
- Fácil instalação
- Disponível em modelo com trava e Retorno Mola



Características Técnicas

Códificação	VMP-402A	VMP-402	VMP-402B
Modelo	Retorno Mola	Com Trava	Retorno Mola
Conexão (BSP)	1/4"		
Pressão de Trabalho	1,5 ~ 8 Bar		0,5 ~ 8 Bar
Temperatura de Trabalho	-10 ~ 55°C		
Fluído	Ar comprimido		
Acionamento	5/2 Vias		



Codificação

V M P - 4 0 2

Acionamento	
A	Retorno Mola
	
-	Com Trava
	
B	Retorno Mola
	


Dimensional

- VMP-402A - 5/2 vias, retorno mola

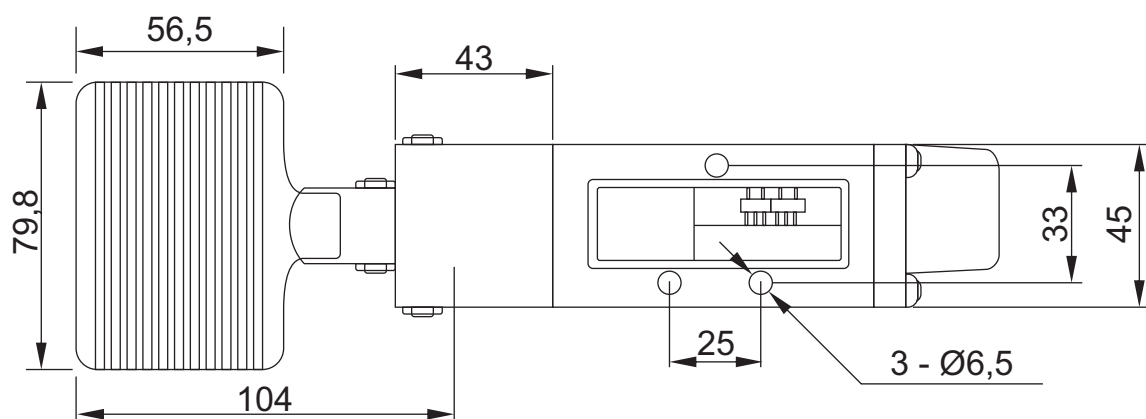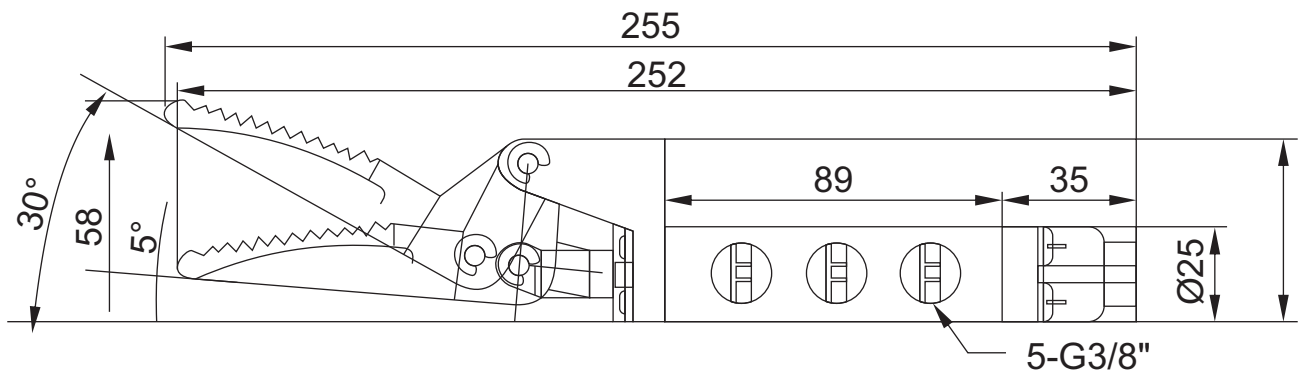


Dimensional

• VMP-402 - 5/2 vias, trava

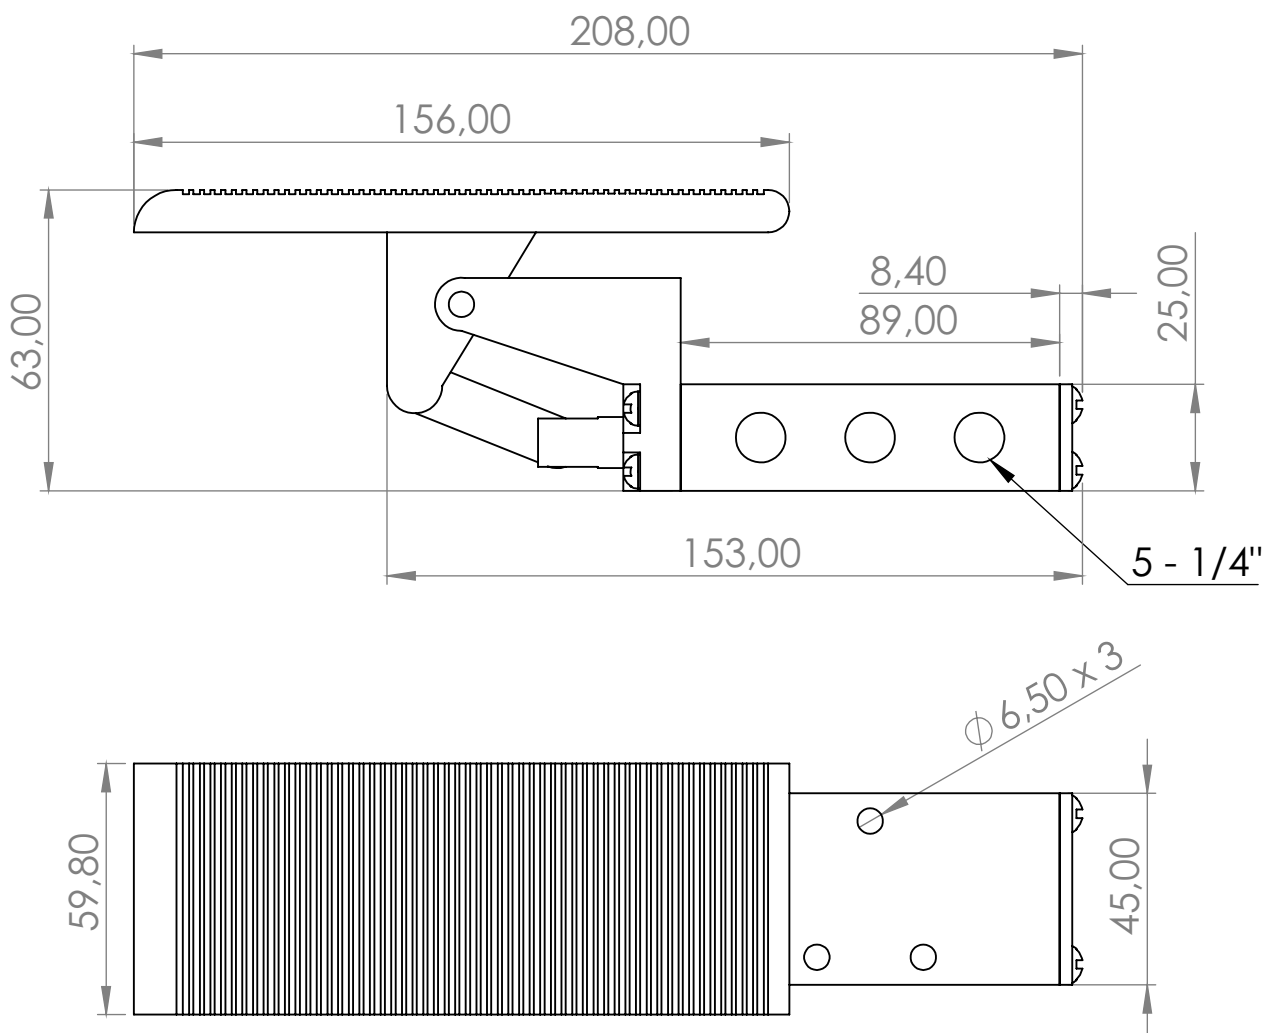

Dimensional

- VMP-402B - 5/2 vias, retorno mola

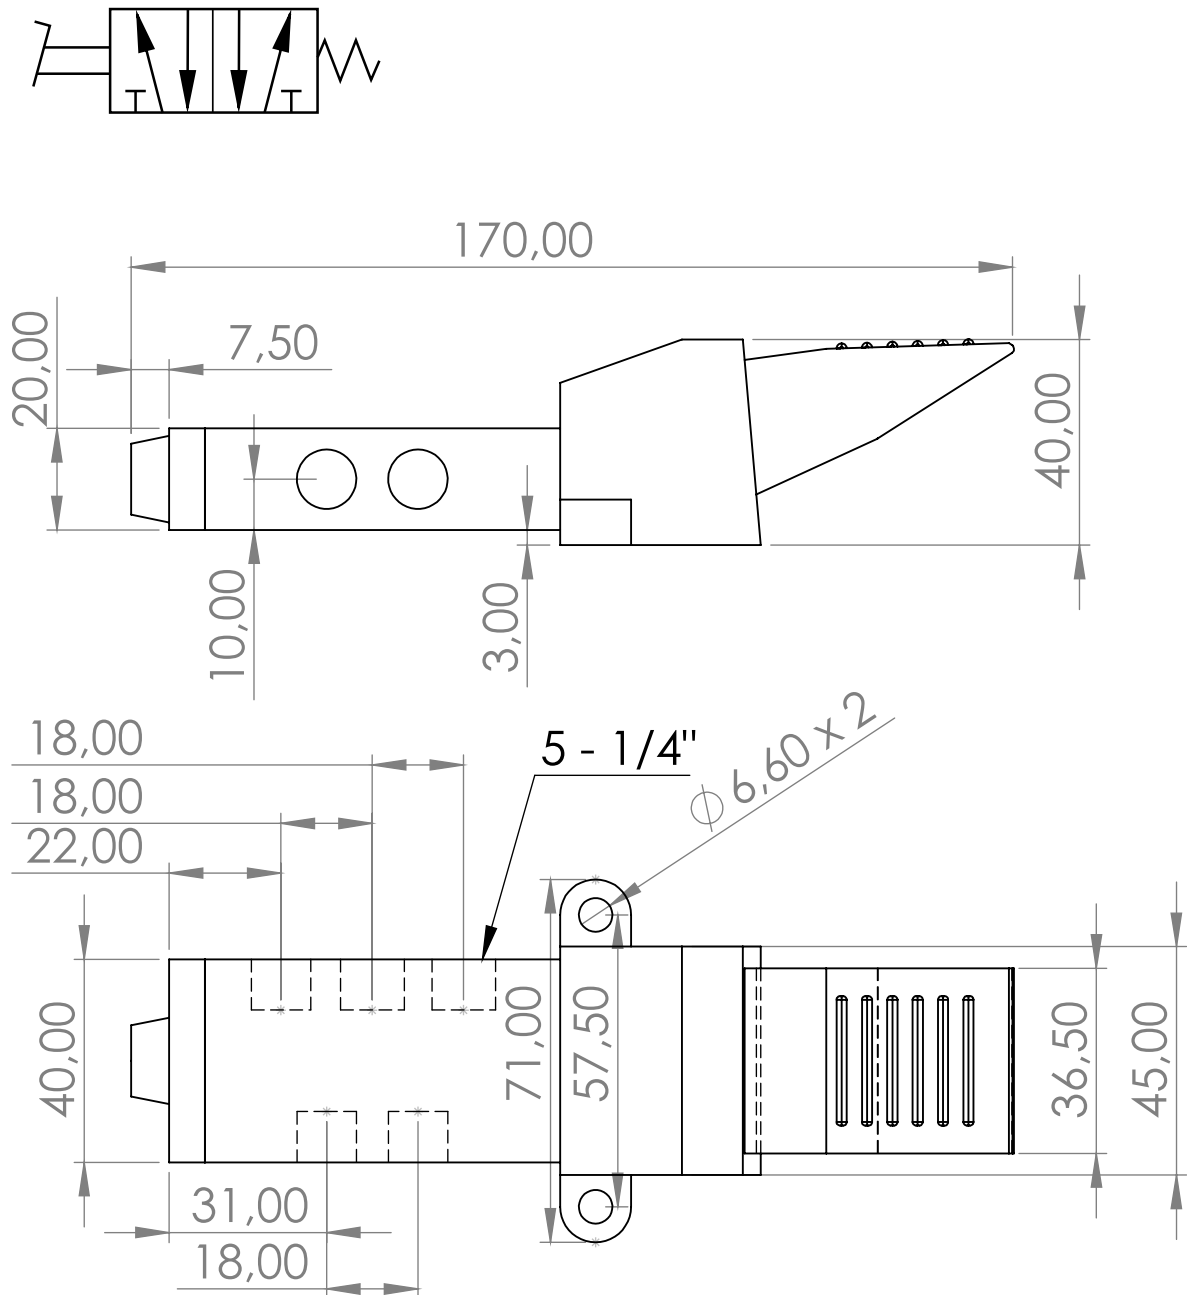



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)