

Purgador Eletrônico

Série PUT



Vantagens


- Mínimo desperdício de ar
- Elimina os condensados do ar de maneira segura e confiável
- Fácil instalação
- Baixo custo de manutenção
- Excelente desempenho



Características Técnicas

Modelo		PUT-1000				
Conexões		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Tensão		110Vca e 220Vca				
Tempo	On	Ajustável de 0,5 a 10 segundos				
	Off	Ajustável de 0,5 a 45 minutos				
Conexão Elétrica		2 terminais + terra				
Frontal		DIN 43650A (ligação ao conector Plug-in)				
Traseira		DIN 43650A/B (ligação da bobina)				
Consumo		3,5 mA				
Tolerância da Escala		± 10%				
Temperatura		-10° ~ 60°C				

Codificação


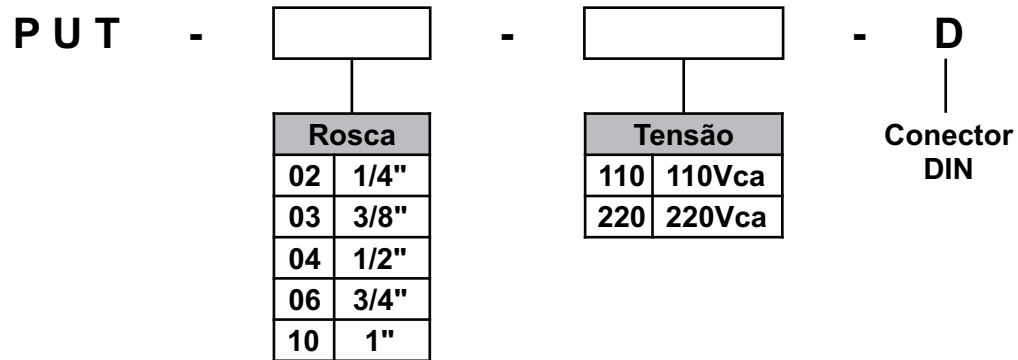


Exemplo:

PUT-04-110-D - Purgador Eletrônico, Rosca 1/2", Tensão 110Vca, Conector DIN

PUT-06-220-D - Purgador Eletrônico, Rosca 3/4", Tensão 220Vca, Conector DIN

Dimensional

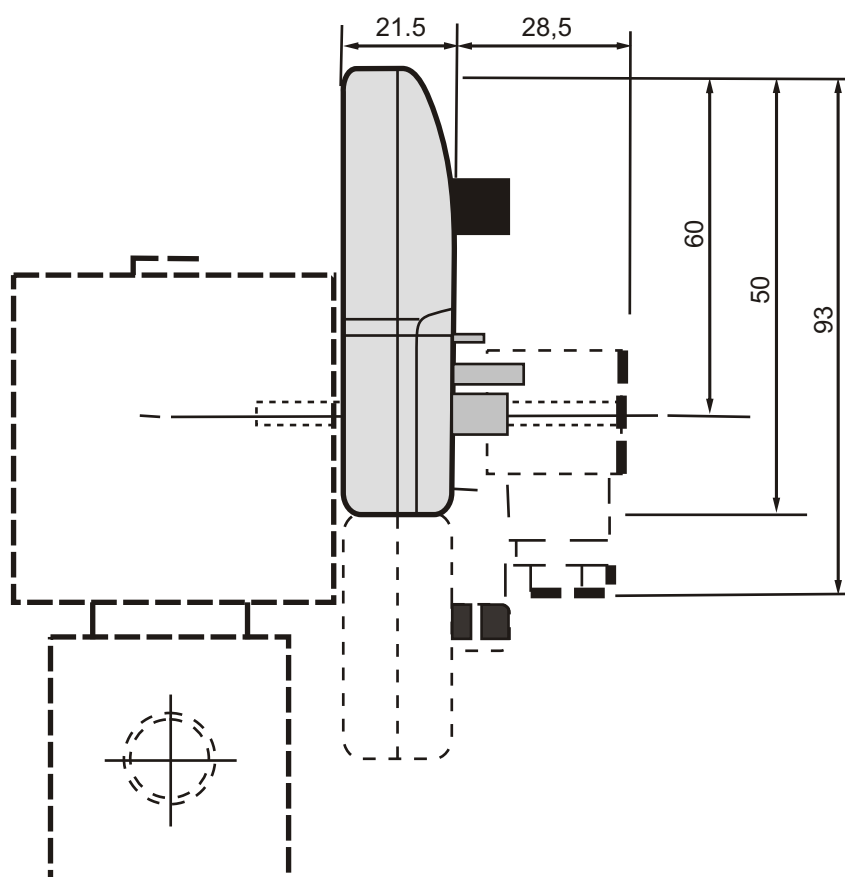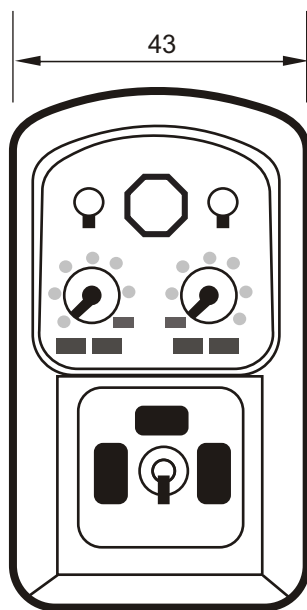



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)