

Gerador de Vácuo tipo Venturi

Série VGV



Vantagens

- Sistema Venturi
- Fácil aplicação
- Com opção de Expulsor automático
- Alta vazão de sucção



Características Técnicas


Modelo	VGV-01	VGV-02	VGV-03	VGVE-02
Conexão	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/4"
Temperatura	-20 ~ +80°C			-10 ~ +80°C
Fluído	Ar Comprimido			
Pressão de Trabalho	5 bar			
Vácuo Máximo	-92 kPa			-88 kPa
Menor tempo de Atuação	0,05s			
Vazão (L/min)	27	63	110	20
Função integrada	--			Expulsor
Consumo (L/min)	44	100	180	80

Codificação

V G V
Modelo

-


Conexão	
01	G1/8"
02	G1/4"
03	G3/8"



V G V E
Modelo com
Expulsor


-

02	
Conexão	
02	G1/4"




Dimensional


• VGV-01

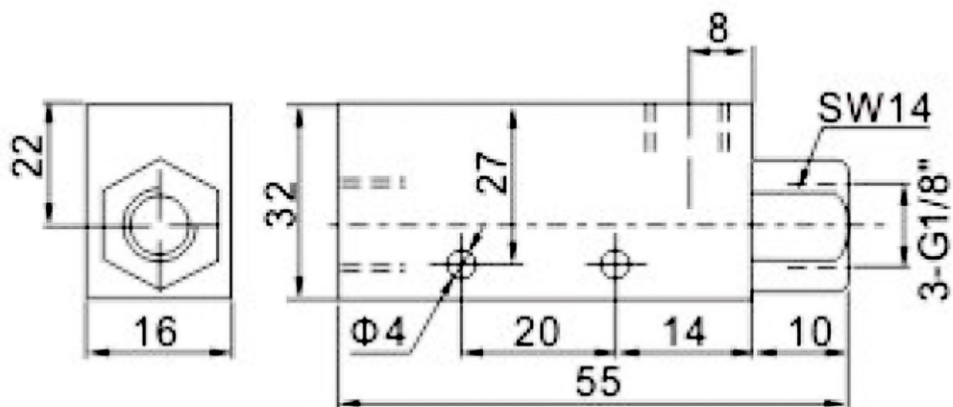

• VGV-02

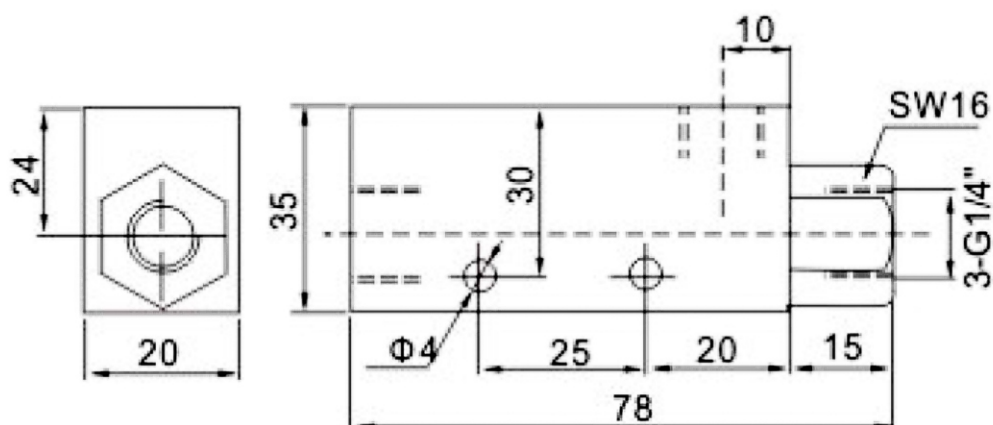


• VGV-03

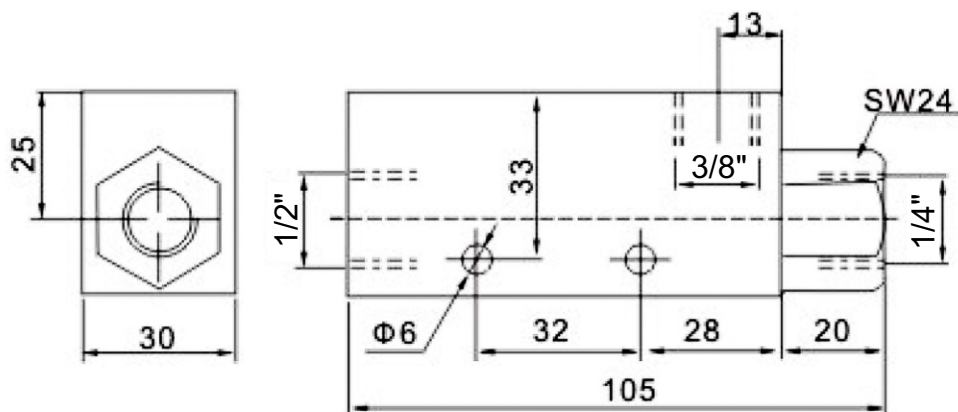

Dimensional

• VGVE-02

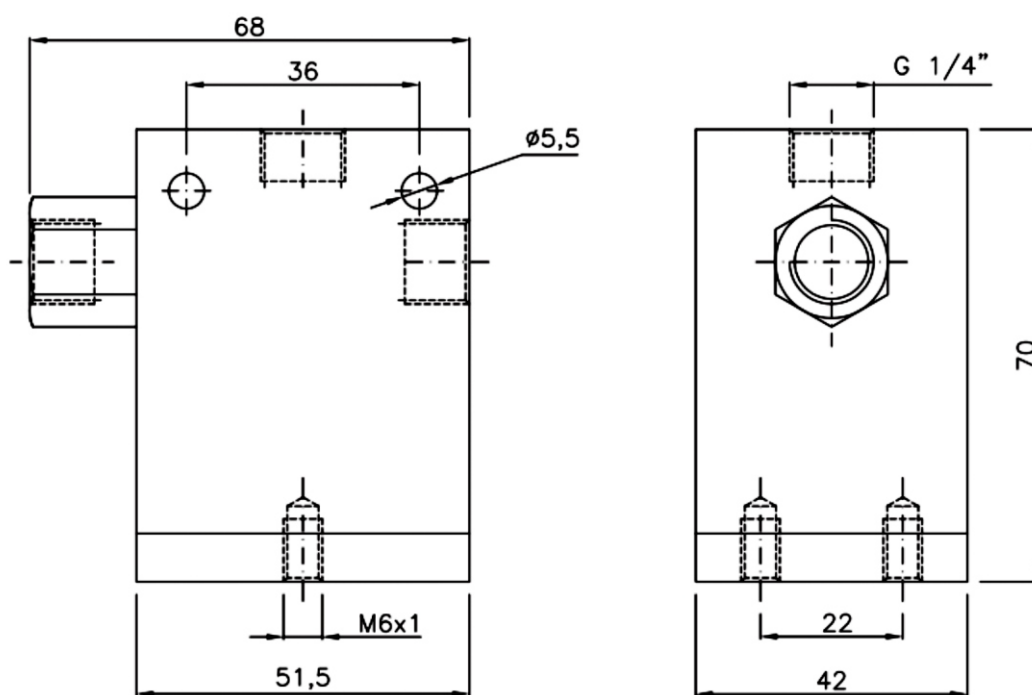



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Utilizar ar comprimido filtrado a fim de garantir maior durabilidade do equipamento
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)