

Válvula de Escape Rápido Inox 316 Série Q_S



Vantagens

- Compacto e Leve
- Corpo em INOX 316
- Pressão máxima 10 bar
- Conexões disponíveis
1/8", 1/4", 3/8", 1/2" e 3/4"




Características Técnicas

Modelo	Q100S-01	Q200S-02	Q200S-03	Q400S-04	Q400S-06
Orifício de Ajuste	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Área Efetiva	16	27,5	28	71	72,5
Fluído	Ar Comprimido				
Pressão de Trabalho	0 ~ 10 Bar				
Temperatura	-20 ~ 70°C				
Material	INOX 316				

Codificação

Código	Orifício
Q100S-01	1/8"
Q200S-02	1/4"
Q200S-03	3/8"
Q400S-04	1/2"
Q400S-06	3/4"

Dimensional

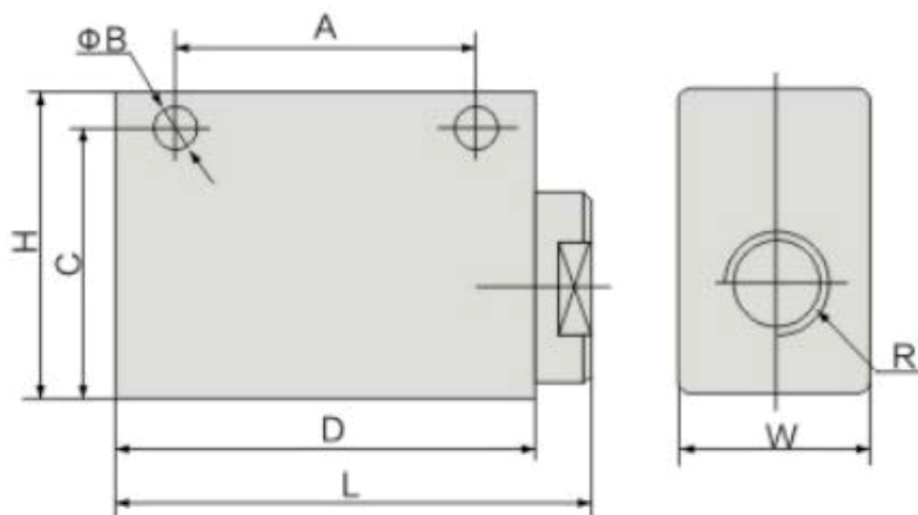

Modelo	R	Orifício de Ajuste	L	W	H	B	C	D
Q100S-01	G1/8	G1/8	46	20	32	4.3	27	40
Q200S-02	G3/8	G1/4	62	25	40	5.6	33.5	55
Q200S-03	G3/8	G3/8	62	25	40	5.6	33.5	55
Q400S-04	G3/8	G1/2	98	38	64	8.5	51	90
Q400S-06	G3/4	G3/4	98	38	64	8.5	51	90



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)