

Filtro Regulador Básico


Série *FR_B*



Vantagens

- Filtro Regulador Básico
- Grau de Filtragem de 5µm
- Rosca de 1/8", 1/4", 3/8" e 1/2"
- Com Suporte e Manômetro

Simbologia



Características Técnicas

Modelo	FR200B-01	FR200B-02	FR300B-03	FR400B-04
Rosca	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Pressão de teste (Bar)	15 Bar			
Faixa de pressão (Bar)	0.5 ~ 9.5 Bar			
Rosca do Manômetro	1/8"		1/4"	
Temperatura de trabalho (°C)	0° ~ 60°C (sem congelamento)			
Grau de Filtragem (µm)	40µm			
Capacidade do dreno (cm³)	7		20	40
Material do copo	Policarbonato		Policarbonato + Proteção	
Vazão(L/min) 5Bar	520	600	1150	1250

Codificação

FR		B	-		
		Básico			
	Tamanho do Corpo			Rosca	Manômetro
	200			01 1/8"	- Sem Manômetro
	300			02 1/4"	M Manômetro
	400			03 3/8"	
				04 1/2"	

Exemplo: FR200B-01M
FR300B-03

Obs: Suporte e porca inclusos.

Acessórios



Elemento Filtrante - 5µm	
Modelo	Código
FR200B	EL-200B
FR300B	EL-300B
FR400B	EL-400B




Elemento de Fixação	
Modelo	Suporte
FR200B	SR-200
FR300B	SR-200
FR400B	SR-200




Manômetro				
Código	Diâmetro	Escala (Kgf/cm² x PSI)	Rosca	Posição da Rosca
M41-10-01	41mm (1.5")	0 ~ 10	1/8"	Horizontal
M41-10-02	41mm (1.5")	0 ~ 10	1/4"	Horizontal

Dimensional

• FR200B-01M / FR200B-02M

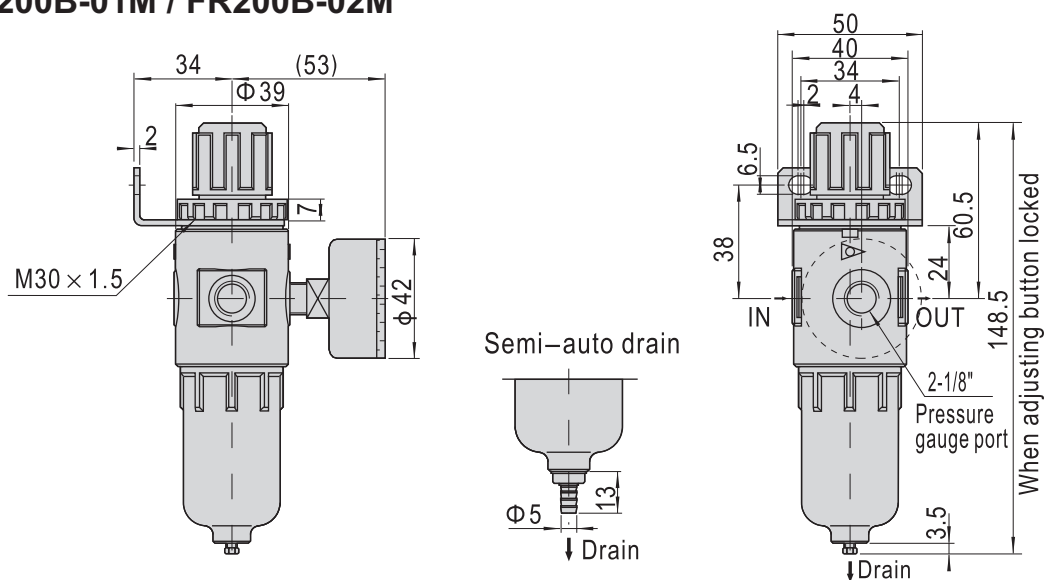

• FR300B-03M / FR400B-04M

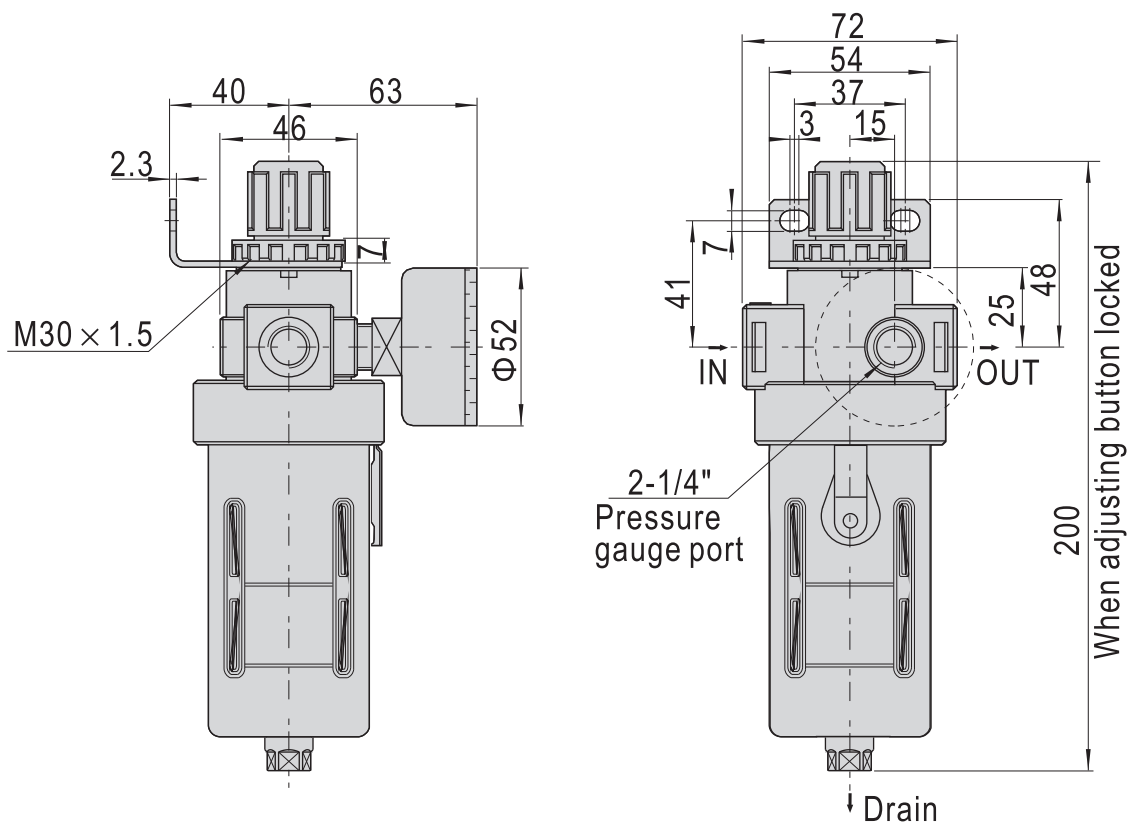



Precauções

- Certifique-se de verificar a integridade da peça por completo antes da instalação.
- As aplicações precisam ser tratadas com cuidado e atenção quanto à pressões máximas e mínimas, fluxo requerido, materiais de construção, compatibilidade química, função e tamanho à ser utilizado.
- Garantir a total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Antes de reparar uma peça, sempre desconecte a fonte de alimentação e despressurize o sistema. Deve-se levar em consideração o manuseio seguro da unidade com base no fluido controlado nela.
- Não exceder a pressão máxima de trabalho, afim de evitar danos ao produto, máquina e até mesmo ao operador.