

Amortecedor Hidrocheck

Série AHR



Vantagens

- Regulagem de Amortecimento precisa
- Longa vida útil
- Compacto e Robusto
- Maior produção e eficiência da Máquina
- Menores custos de manutenção
- Poluição sonora reduzida




Codificação

A H R

Curso	
30	30mm
60	60mm
100	100mm

Dimensional

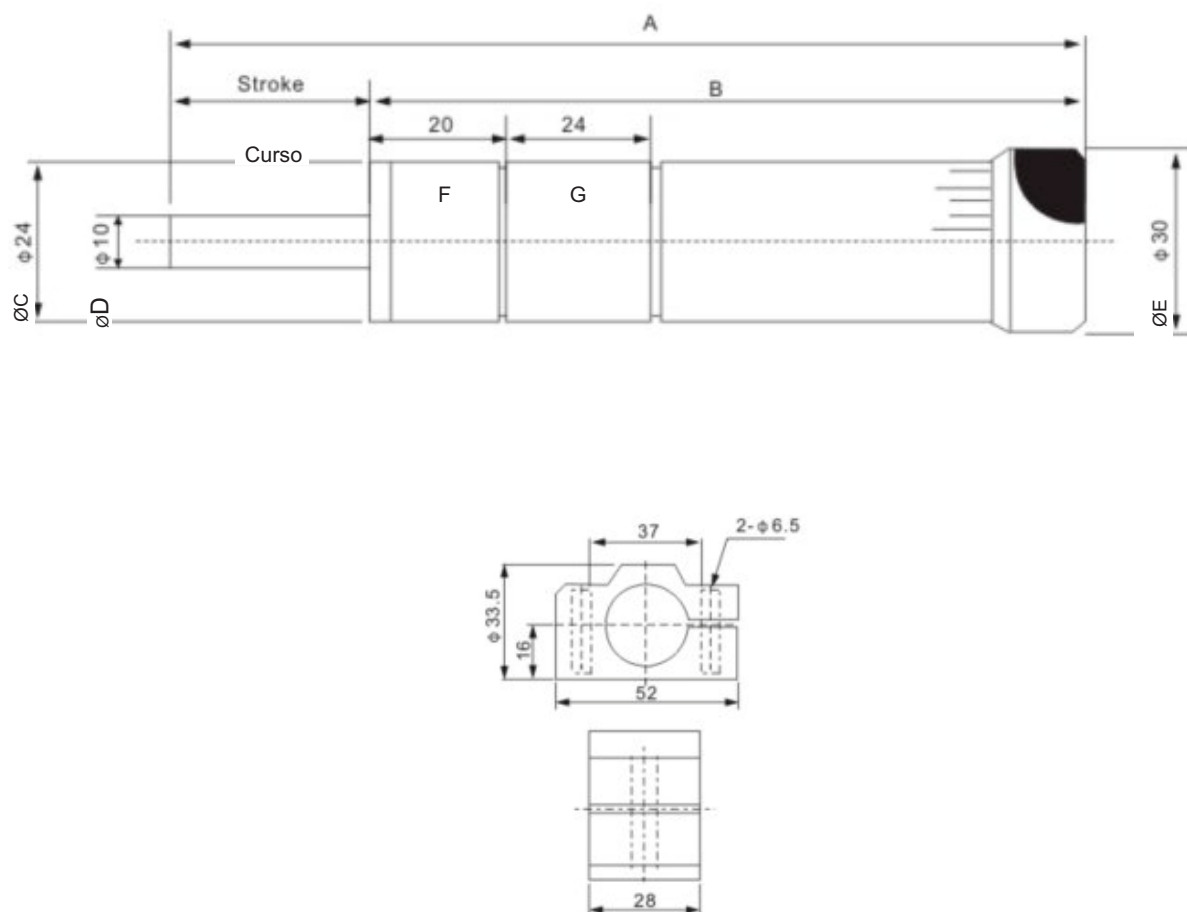

Modelo	Curso (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Temperatura de Trabalho	Carga Máxima	Peso (g)
AHR30	30mm	203	173	24	9	28	21	24	0 ~ 60°C	350kgf	465
AHR60	60mm	276	216	24	9	28	21	24	0 ~ 60°C	350kgf	580
AHR100	100mm	406,5	306,5	24	9	28	21	24	0 ~ 60°C	350kgf	740



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)