

Regulador de Pressão Compacto *Série RMH*



Vantagens


- Compacto e Leve
- Corpo em linha
- Conexão tubo x tubo
- Disponíveis Ø04, 06 e 08



Características Técnicas

Fluído	Ar Comprimido
Pressão de Trabalho	0 ~ 9 Bar
Pressão de Regulagem	1 ~ 8 Bar
Temperatura de Trabalho	0 ~ 60°C


Dimensional

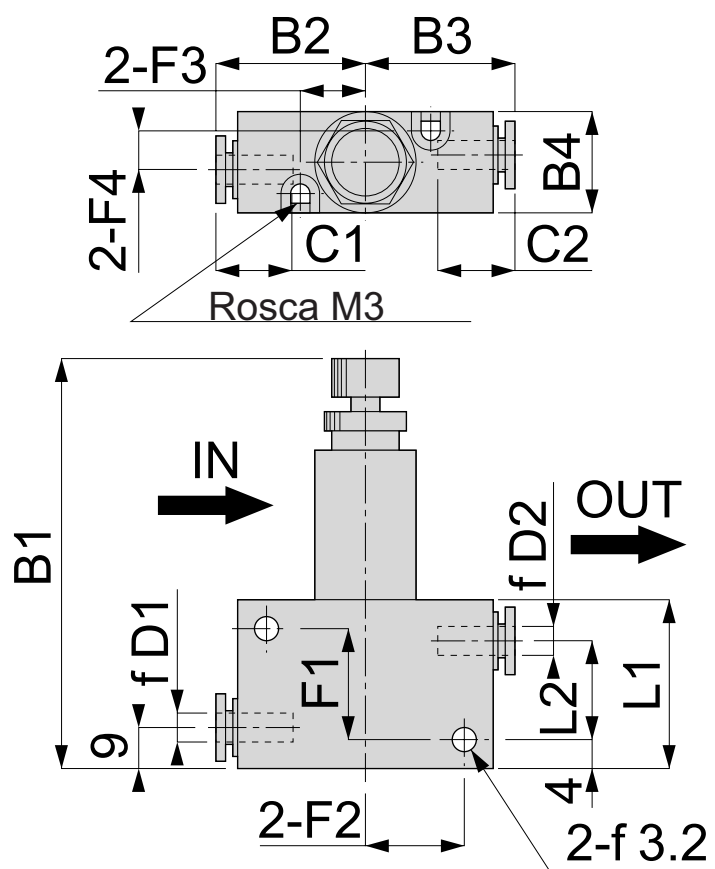


Modelo	Ø f D1	Ø f D2	B1		B2	B3	B4	L1	L2	C1	C2	F1	F2	F3	F4	Peso (g)
			max	min												
RMH04-00	4	4	63	59	22	22	15	25	15	11,5	11,5	17	15	10	4,5	35,5
RMH06-00	6	6	63	59	22,5	22,5	15	25	15	12	12	17	15	10	4,5	35,5
RMH08-00	8	8	67,5	63,5	28,5	28,5	19	29	17	18,5	18,5	21	19,5	11,5	6,5	60,5

Gráfico de Vazão

- RMH04-00
- RMH06-00

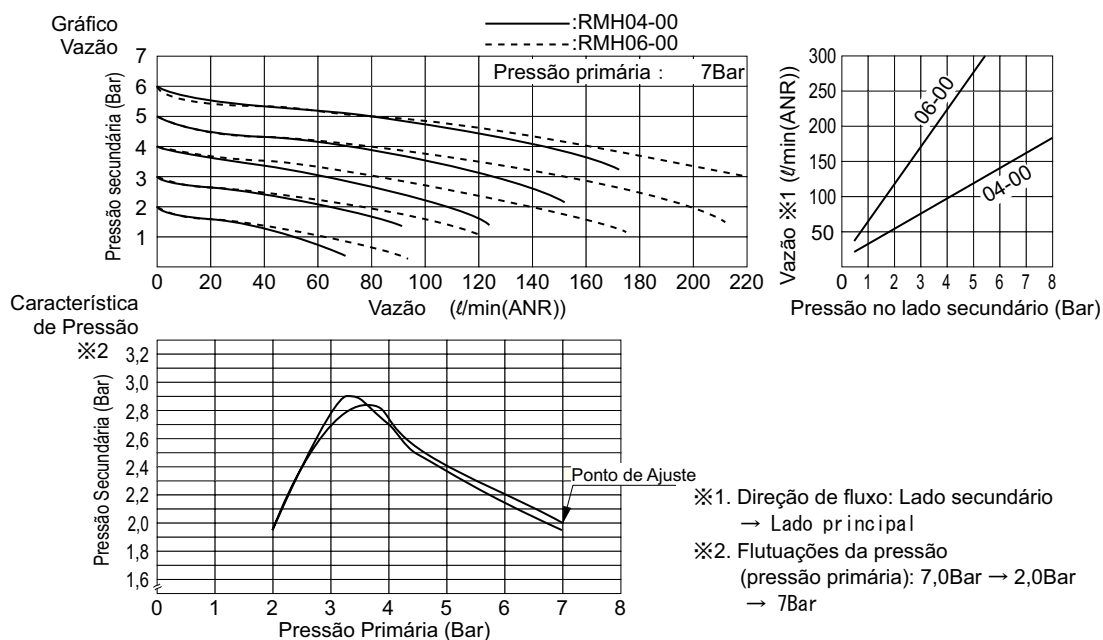

- RMH08-00

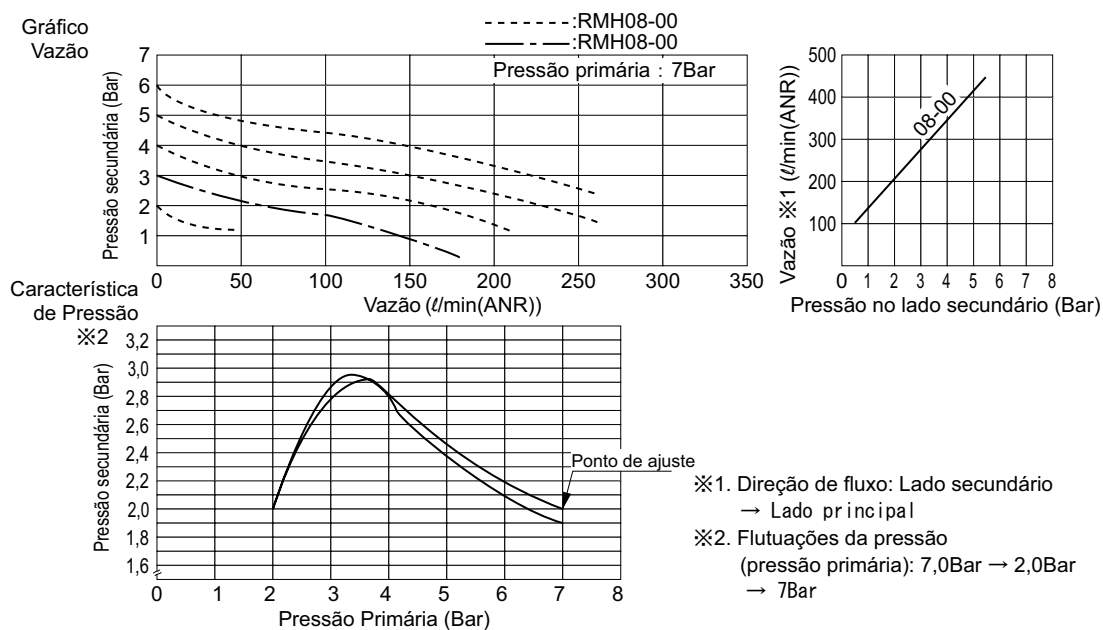



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)